

Grifo de Ducha

AQ542751-CR (N, BN, DC)

CASOLI

Especificaciones

- Grifo para Ducha termostático
- Monomando
- Empotrado
- Material de cuerpo: Bronce
- Mezclador tres Funciones
- Cabeza de Ducha: Acero Inoxidable
Diámetro 320mm
- Ducha de Mano: Acero Inoxidable
- Mangueras Flexibles: 1.5Mt PVC
- Acabado: Cromado, Negro mate, Brushe Nickel, Dorado cepillado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Presión Requerida de Trabajo: 3-5 BAR





Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**


Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .


Grifo de Ducha Termostático con tres Funciones

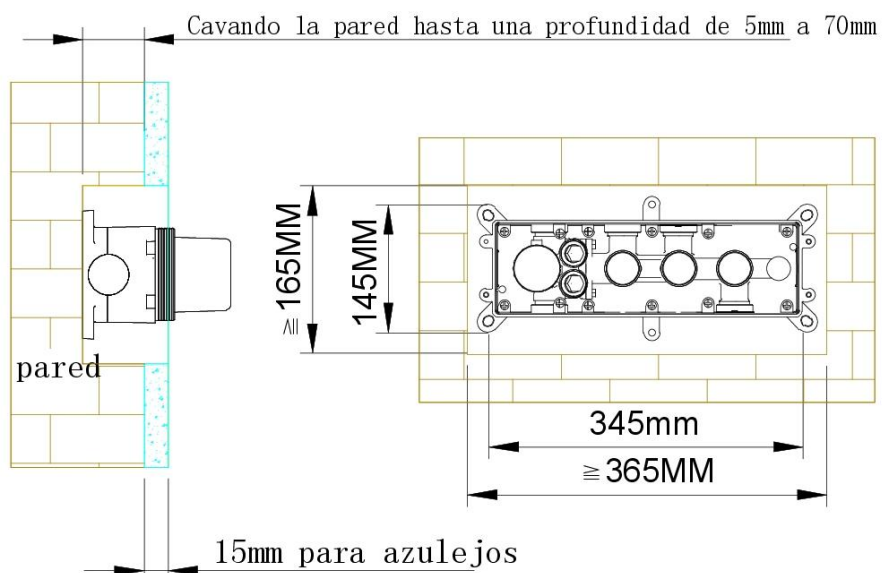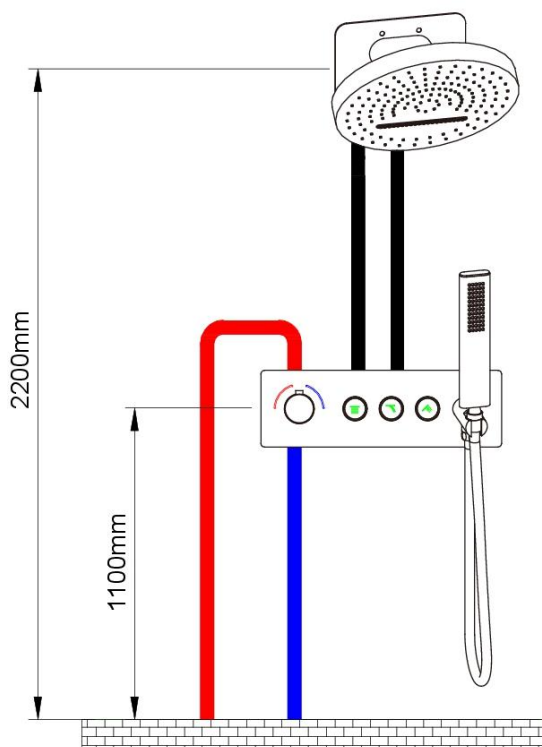


Pasos de instalación

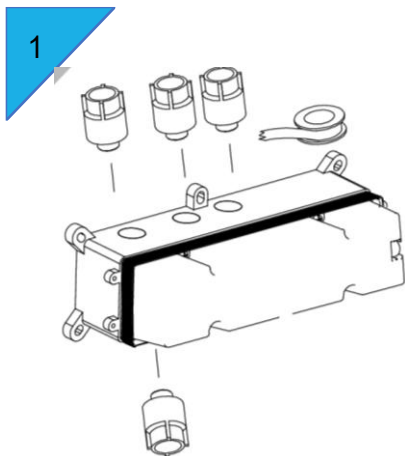


Las roscas de conexión deben estar selladas con cinta PTFE,

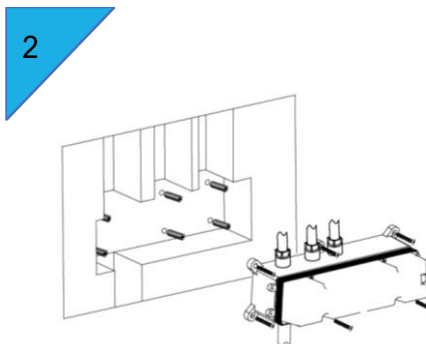

Conecte las válvulas del cuerpo del mezclador a la tubería del agua, coloque el mezclador contra la pared y márkelo con un lápiz, luego prepare el hoyo de instalación, Inserte los tubos plásticos de expansión a la pared, asegure el cuerpo del mezclador a la pared con los tornillos.

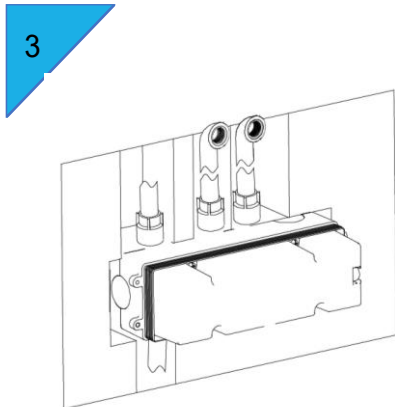


Bloquear la salida del agua con un tapón, retire la tapa protectora, abra el cartucho y realice una prueba de agua a presión normal, NO deberá haber fugas o perdida de agua. Coloque la tapa protectora antes de pegar los azulejos para evitar tocar el cuerpo del mezclador de ducha,

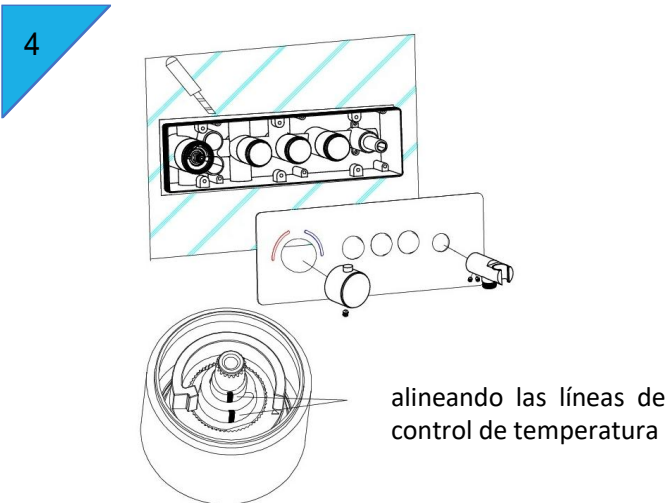

alineando las líneas de control de temperatura

Después de pegar el azulejo, corte el borde de la caja que esta sobre el azulejo. Instale el escudo o placa embellecedora, el manubrio y el soporte de ducha de mano. Durante la instalación, alinee las líneas de control de temperatura (La línea de temperatura viene ajustada de fabrica)

Paso de Instalación de cabeza de Ducha

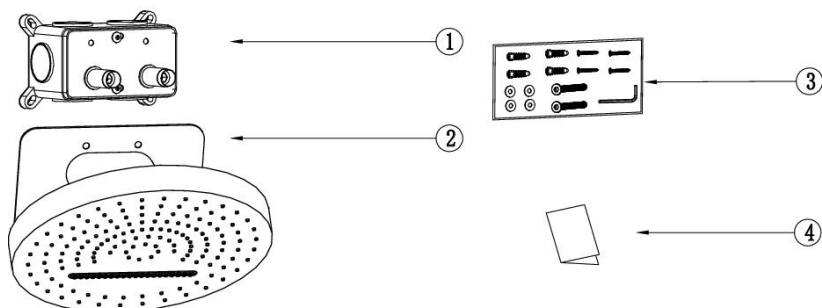


- 1. Cuerpo de válvula
- 2. cabeza de ducha
- 3. set de accesorios de instalación
- 4. manual




De acuerdo al tamaño del cuerpo de válvula, cave el hoyo en la pared (170x100x70mm), fije el cuerpo en este hoyo,



Conecte y apriete el cuerpo empotrado y los accesorios de tubería, manteniendo a nivel

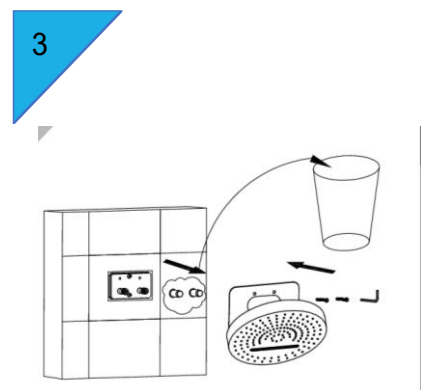

Remueva la tapa del cuerpo empotrado, luego inserte la cabeza de ducha y apriete con los tornillos,

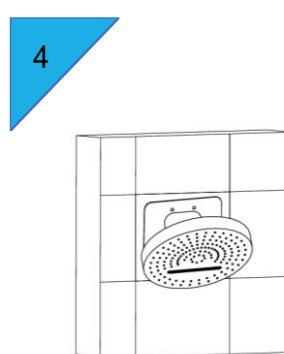

Ajuste la cabeza de ducha, realice un test de funcionamiento de agua, verifique que no haya fugas o pérdida de agua,