

Grifo de Lavamanos

AQ511761-SS (CR, N)

WISEU

Especificaciones

- Grifo para Lavamanos
- Monomando
- Material de cuerpo: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Satín, Pulido, Negro mate
- Cartucho cerámico $\varnothing 35\text{mm}$
- Temperatura del agua $0 \sim 90^\circ \text{C}$
- Presión de Agua Mínima: 0.1 Mpa
- Presión de Agua Máxima: 1.0 Mpa
- Presión de Agua Óptima: 0.3 Mpa




Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza


- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

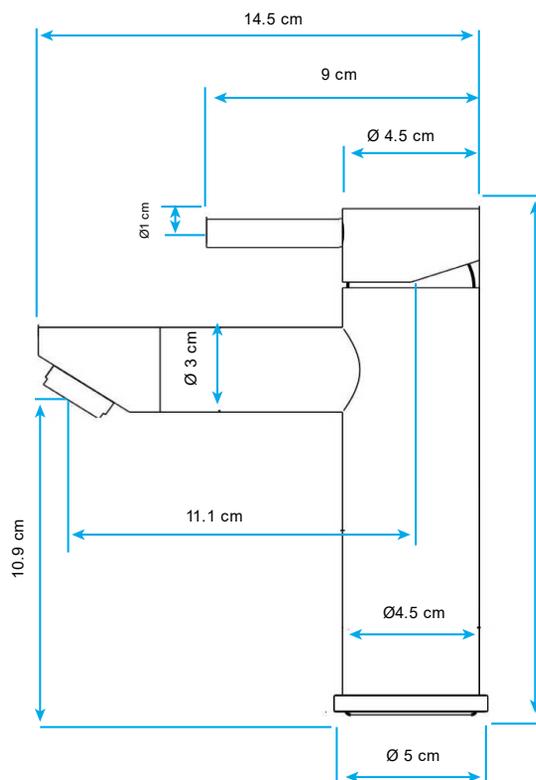

Despiece de Grifo

AQ511761-SS (CR, N)

WISEU

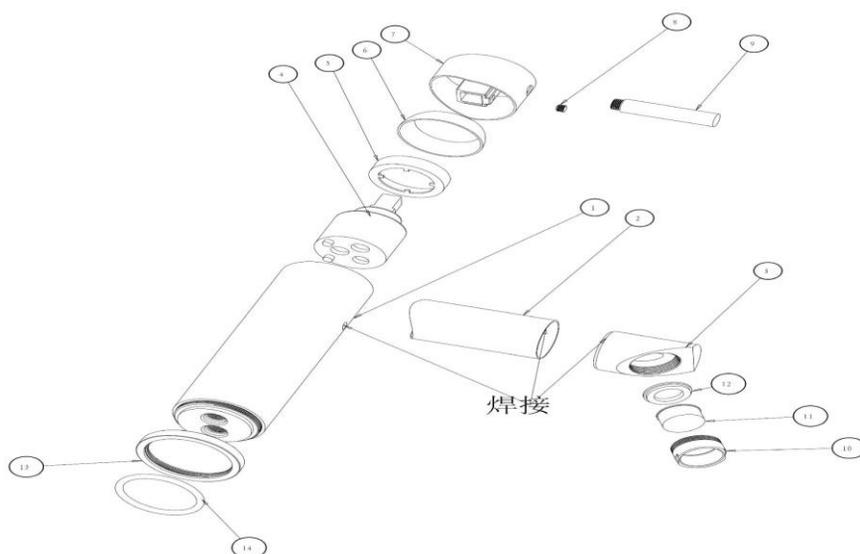

1	Cuerpo Principal
2	Cuerpo del caño
3	Caño
4	Cartucho Ceramico
5	Tuerca
6	Capuchon
7	Manubrio
8	Contratuerca
9	Pistillo del Manubrio
10	Anillo Exterior Caño
11	Aireador
12	Empaque
13	Anillo Decorativo
14	Anillo O