

Grifo Alassio II
AQ511281P-CR
AQ511281P-D
AQ511281P-N

Características:


- Para lavamanos
- Monomando Alto
- Material Laton
- Acabado en cromo , Dorado, Negro Mate
- Cartucho Ø 25 mm
- Temperatura de agua 0 ~ 90° C
- Presion Requerida de Trabajo : 0,3 Mpa, 10 Litros/ Minuto

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

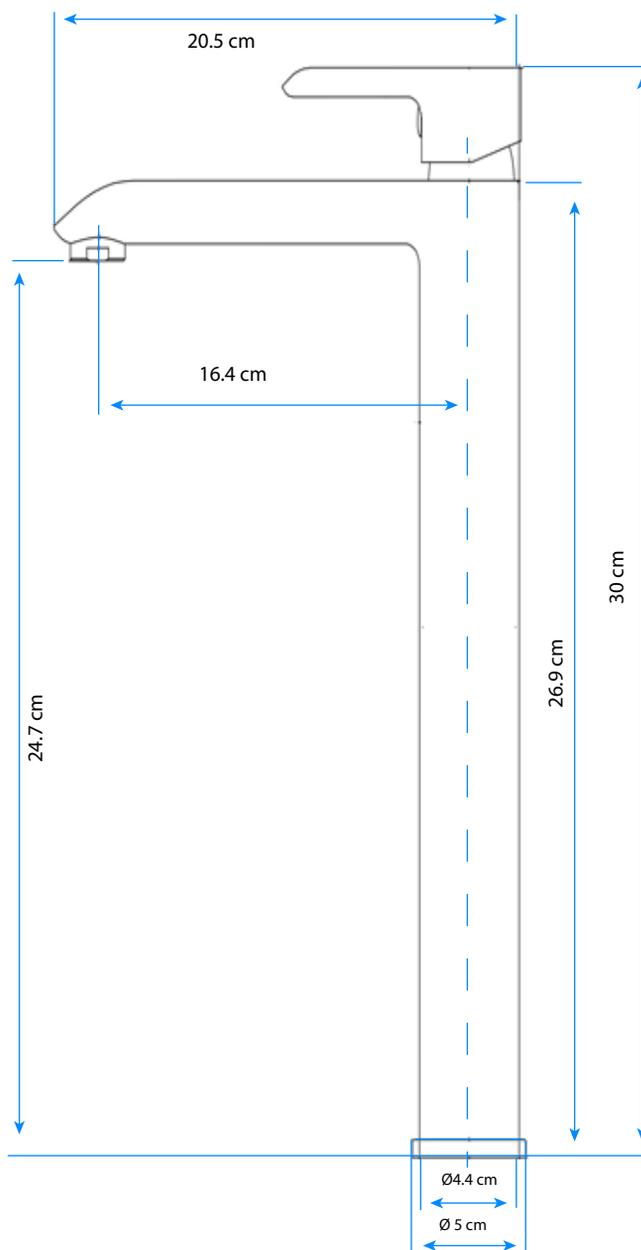

Grifo Alassio II AQ571287-CR AQ571287-D

Características:


- Para Bidet
- Monomando
- Material Laton
- Acabado en cromo , Dorado
- Cartucho Ø 35 mm
- Temperatura de agua 0 ~ 90° C
- Presion Requerida de Trabajo : 0,3 Mpa, 10 Litros/ Minuto

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:


- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

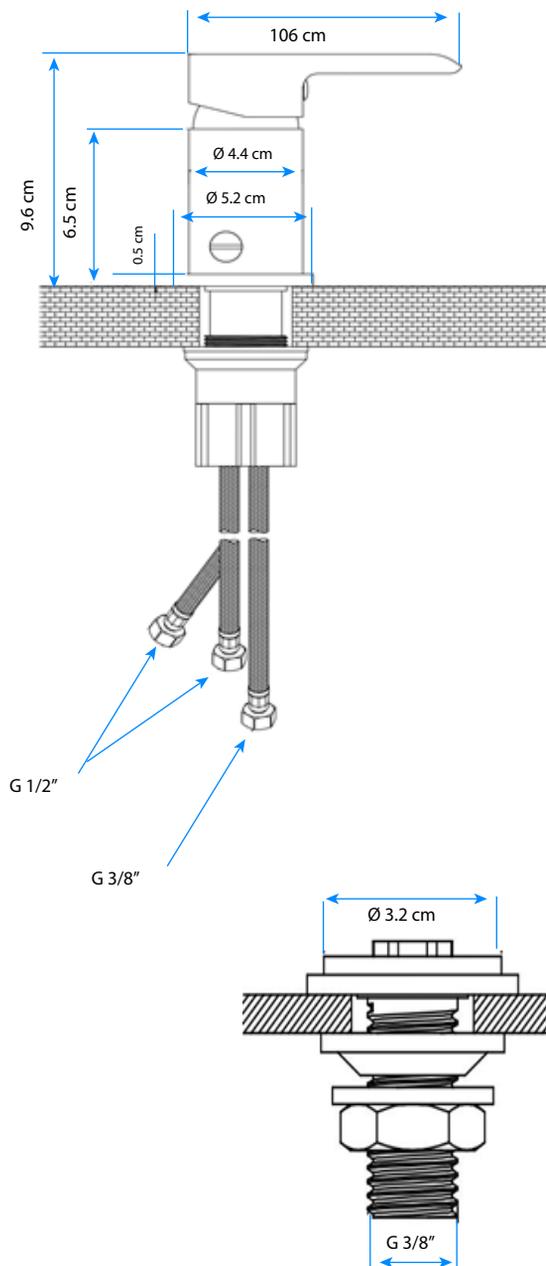

Grifo Alassio II
AQ541281-CR
AQ541281-D


Características:

- Para Ducha-Bañera
- Monomando
- Material Laton
- Acabado en cromo , Dorado
- Cartucho Ø 35 mm
- Temperatura de agua 0 ~ 90° C
- Presion Requerida de Trabajo : 0,3 Mpa, 10 Litros/ Minuto

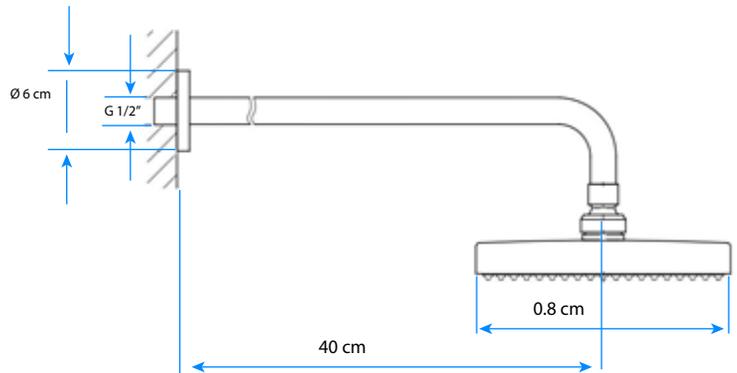

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

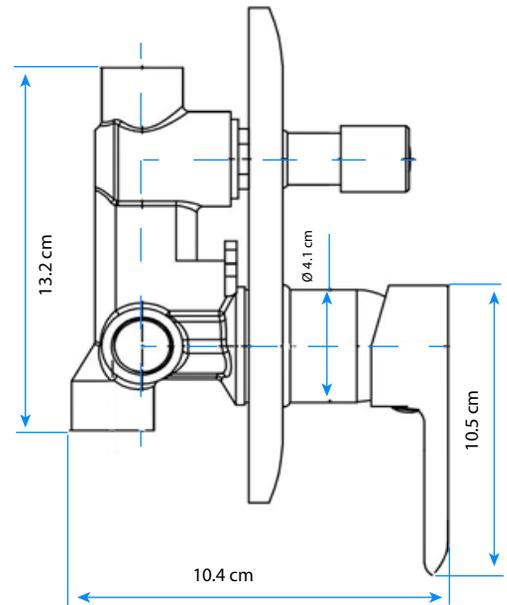

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

