

## Grifo Viseu

### AQ511761P-SS

#### Características


- Para lavamanos
- Monomando Alto
- Material: Acero 304
- Cartucho Cerámico Ø 35 mm
- Acabado en Satin
- Mangueras Acero Inoxidable 60 cm
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa
- Presión de Agua OPTima 0.3 Mpa


#### Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

#### Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.

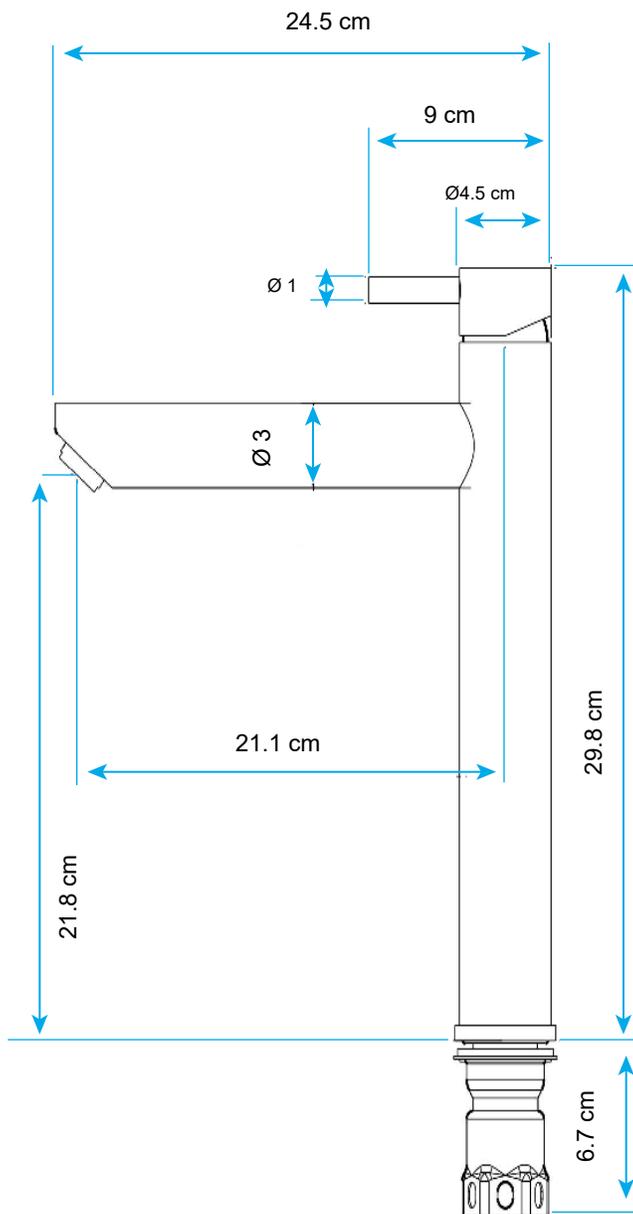

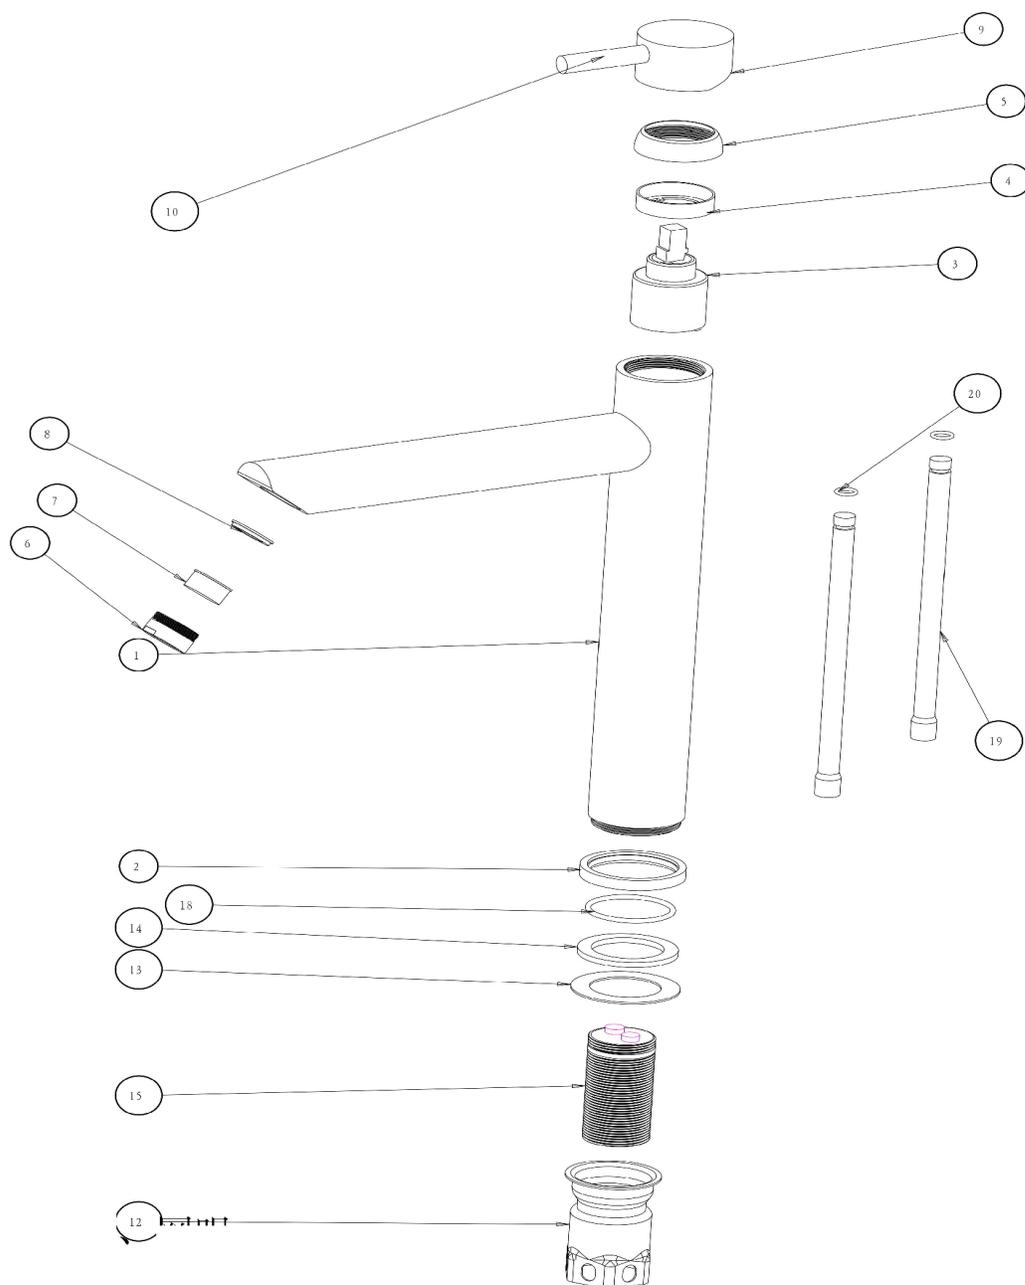

1	Cuerpo Principal
2	Anillo Decorativo
3	Cartucho Ceramico
4	Tuerca
5	Capuchon
6	Anillo Exterior Caño
7	Aireador
8	Empaque
9	Manubrio
10	Pistillo del Manubrio
11	
12	Tuerca
13	Anillo Bronce
14	Anilo
15	Cuerpo Interno
16	
17	
18	Anillo O
19	Pistilos
20	Tuercas

## Grifo de Ducha Bidet

### AQ582632-SS (N)

### ANCANA

#### Especificaciones

- Grifo para Ducha Bidet
- Monomando
- Material de cuerpo: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Satín, Negro Mate
- Cartucho cerámico Mingdi  $\varnothing 35\text{mm}$
- Temperatura del agua  $0 \sim 90^\circ \text{C}$
- Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa
- Presión de Agua Óptima: 0.3 mpa






#### Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **\*\*No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.\*\***

#### Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

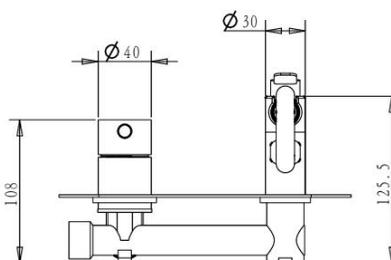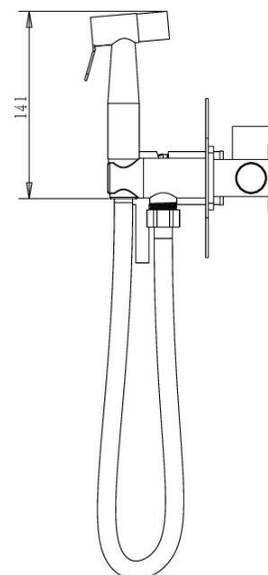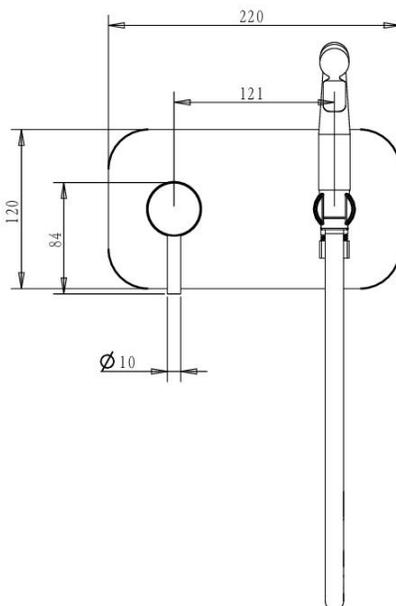

## Columna de Ducha

### AQ61176-SS (N)

### WISEU


#### Especificaciones

- Columna de ducha
- Riel: Acero Inoxidable 304
- Cabeza de Ducha: 8" en Acero Inoxidable
- Ducha de Mano: Acero Inoxidable 304
- Cartucho Cerámico: 35mm
- Manguera Flexible: Longitud 1.5mt
- Acabado: Satín, Negro Mate
- Dimensiones: Altura 916 mm
- Presión de trabajo: 0.3mpa



#### Recomendaciones Generales

- Instale al final del proceso si la obra es nueva.
- Para limpiar, utilice agua o una disolución suave de detergente junto a una esponja.
- Para secar y lograr el brillo deseado utilice un paño seco.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Nunca utilizar productos disolventes (acetona, alcohol, etc.) ni detergentes o paños abrasivos.
- Use paños suaves para limpiar las partes metálicas.

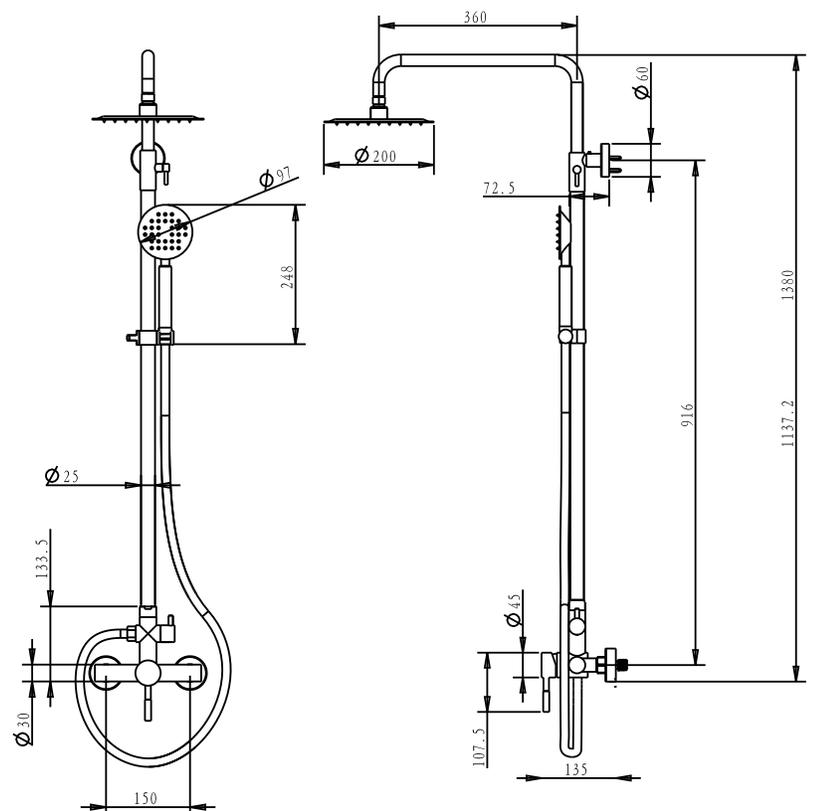

Nota: Las dimensiones están en mm.