

Grifo Viseu

AQ511761P-SS

Características


- Para lavamanos
- Monomando Alto
- Material: Acero 304
- Cartucho Cerámico Ø 35 mm
- Acabado en Satin
- Mangueras Acero Inoxidable 60 cm
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa
- Presión de Agua Optima 0.3 Mpa


Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.

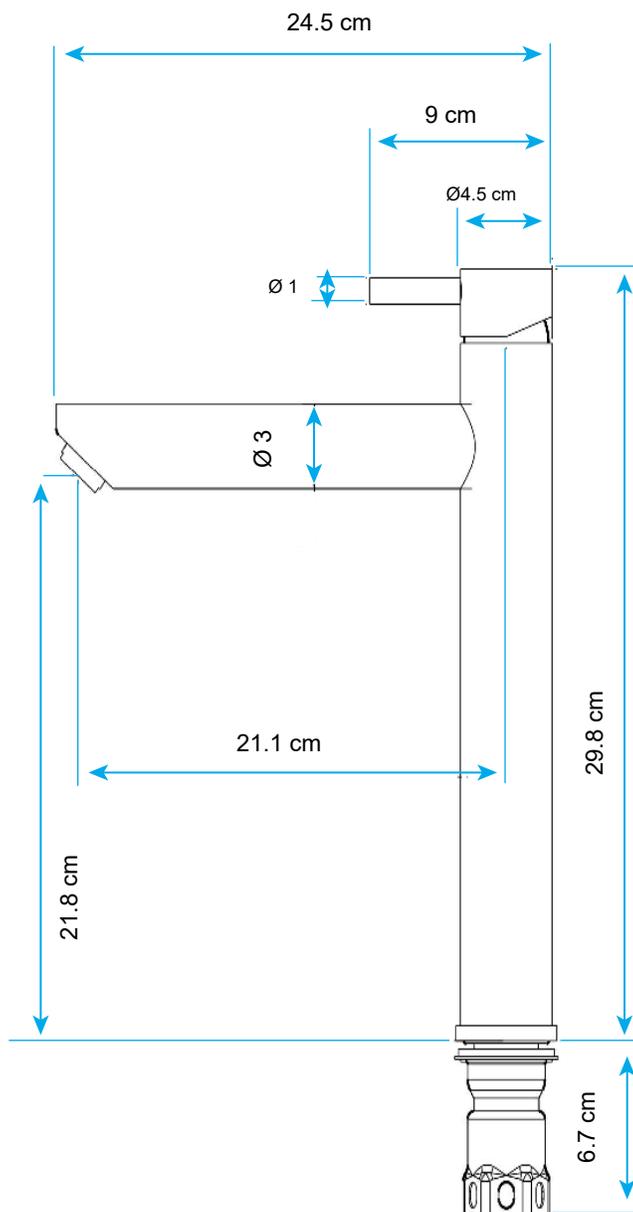

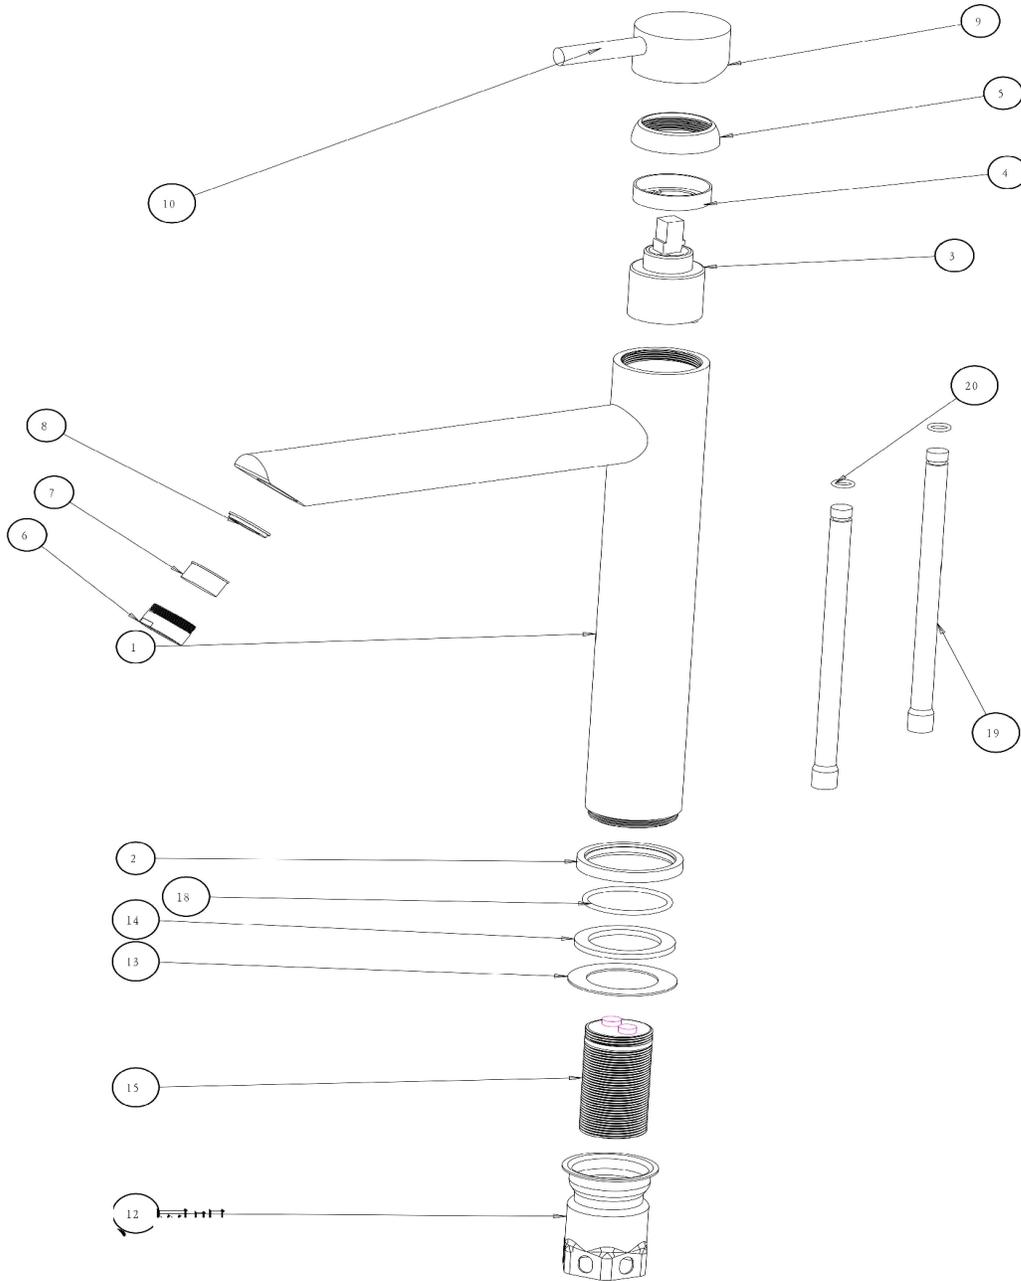

1	Cuerpo Principal
2	Anillo Decorativo
3	Cartucho Ceramico
4	Tuerca
5	Capuchon
6	Anillo Exterior Caño
7	Aireador
8	Empaque
9	Manubrio
10	Pistillo del Manubrio
11	
12	Tuerca
13	Anillo Bronce
14	Anilo
15	Cuerpo Interno
16	
17	
18	Anillo O
19	Pistilos
20	Tuercas

Grifo de Ducha Bidet AQ582632-SS (N) ANCANA

Especificaciones

- Grifo para Ducha Bidet
- Monomando
- Material de cuerpo: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Satín, Negro Mate
- Cartucho cerámico Mingdi $\varnothing 35\text{mm}$
- Temperatura del agua $0 \sim 90^\circ \text{C}$
- Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa
- Presión de Agua Óptima: 0.3 mpa






Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. ****No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.****

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

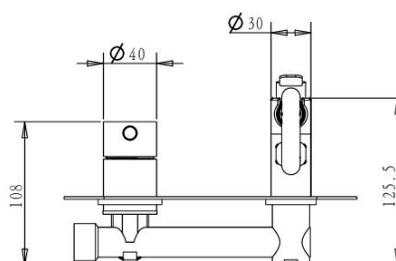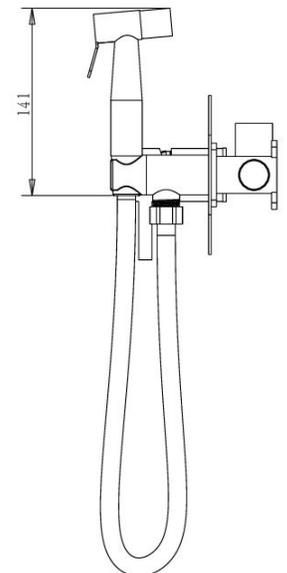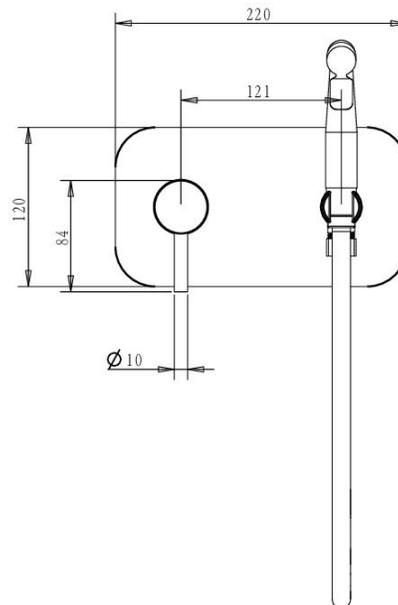

Grifo Viseu AQ541761W-SS AQ541761W-CR

Características:

- Para Ducha
- Monomando
- Material Acero Inox 304
- Acabado en Satin y Pulido
- Cartucho Ø 35 mm
- Temperatura de agua 0 ~ 90° C
- Presion Requerida de Trabajo : 0,3 Mpa, 10 Litros/ Minuto

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

