

Grifo Viseu

AQ511761-SS

Características

- Para lavamanos
- Monomando
- Material: Acero 304
- Cartucho Cerámico Ø 35 mm
- Acabado en Satin
- Mangueras Acero Inoxidable 60 cm
- Presión Mínima de Agua 0.1 Mpa
- Presión Máxima de Agua 1.0 Mpa
- Presión de Agua OPTima 0.3 Mpa

Recomendación de instalación:

Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.


Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.


Recomendación de limpieza:

Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.

No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.

No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.

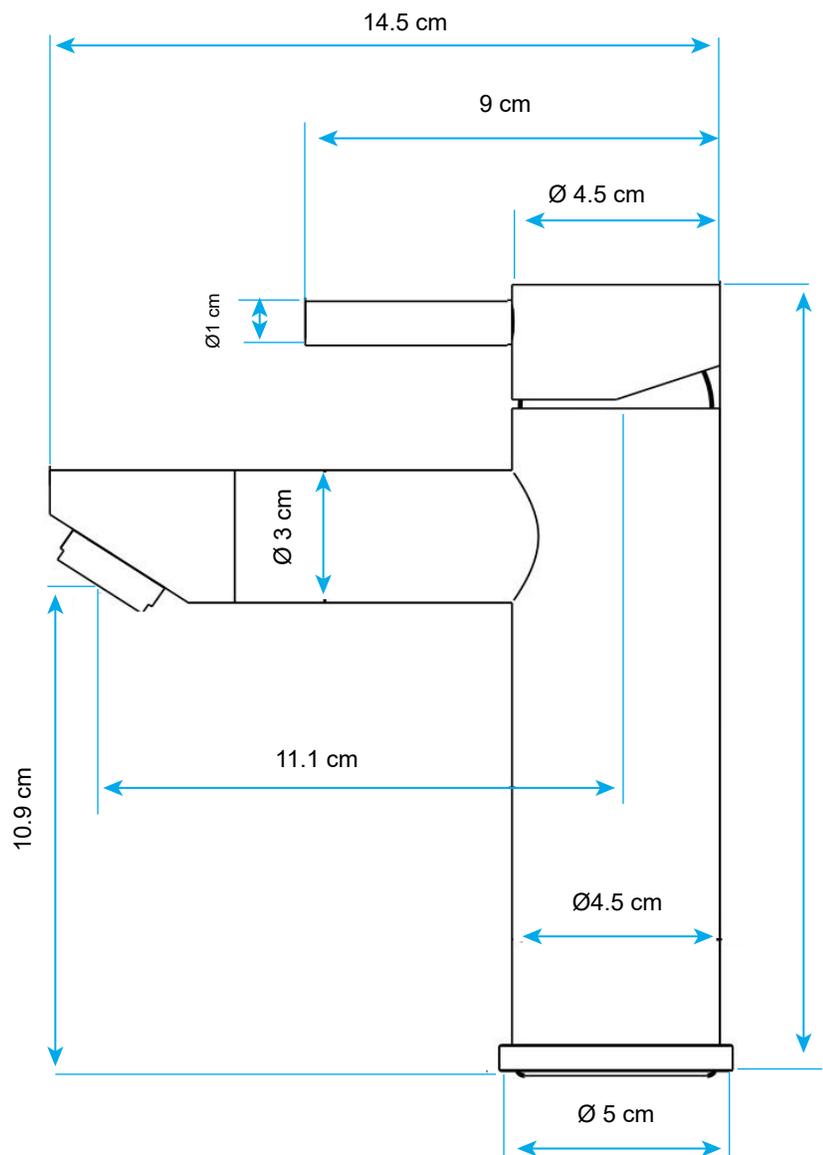

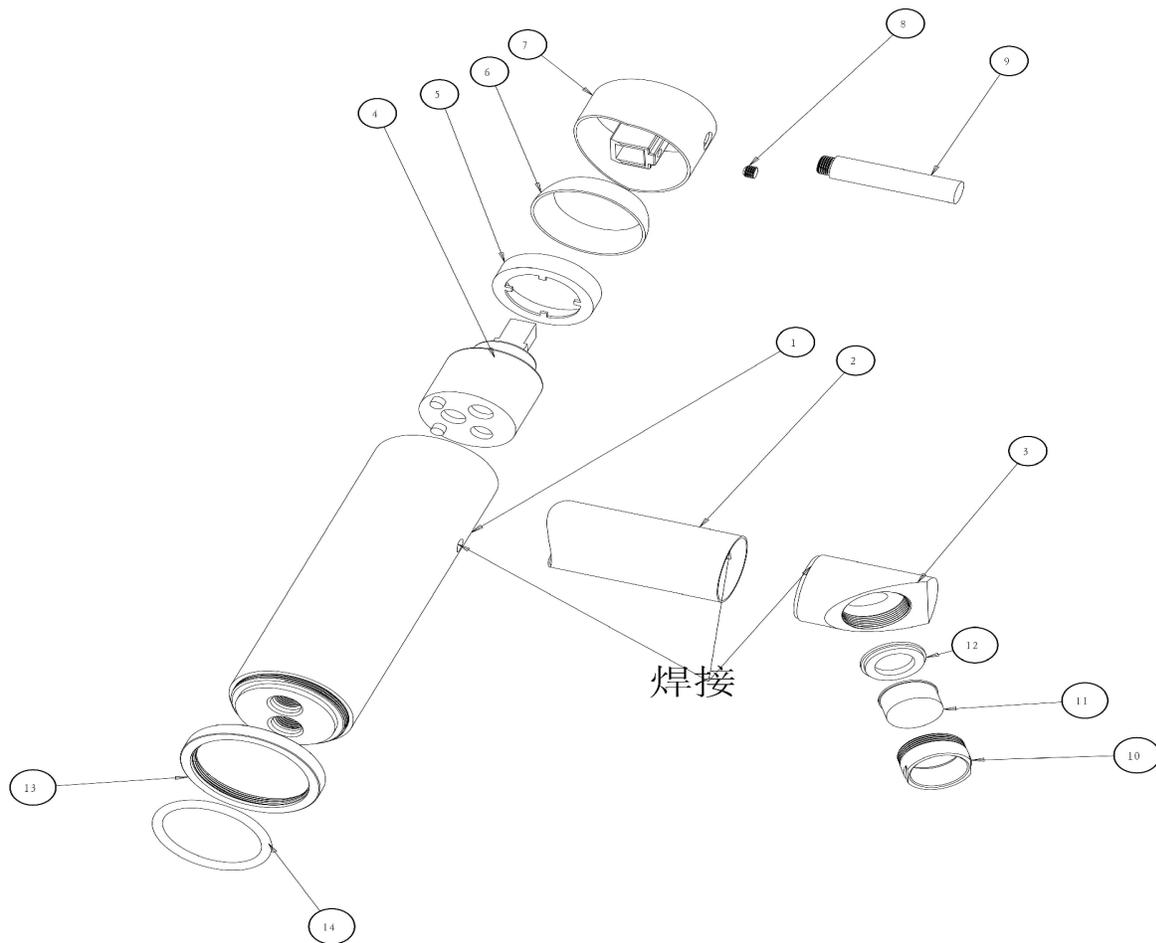

1	Cuerpo Principal
2	Cuerpo del caño
3	Caño
4	Cartucho Ceramico
5	Tuerca
6	Capuchon
7	Manubrio
8	Contratuerca
9	Pistillo del Manubrio
10	Anillo Exterior Caño
11	Aireador
12	Empaque
13	Anillo Decorativo
14	Anillo O

Grifo de Ducha Bidet

AQ582632-SS (N)

ANCANA

Especificaciones




- Grifo para Ducha Bidet
- Monomando
- Material de cuerpo: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Satín, Negro Mate
- Cartucho cerámico Mingdi $\varnothing 35\text{mm}$
- Temperatura del agua $0 \sim 90^\circ \text{C}$
- Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa
- Presión de Agua Óptima: 0.3 mpa

Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. ****No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.****

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

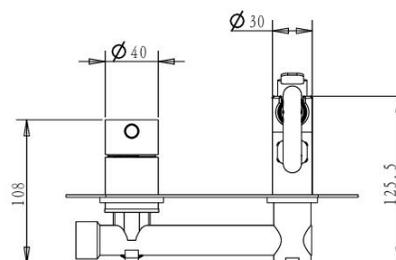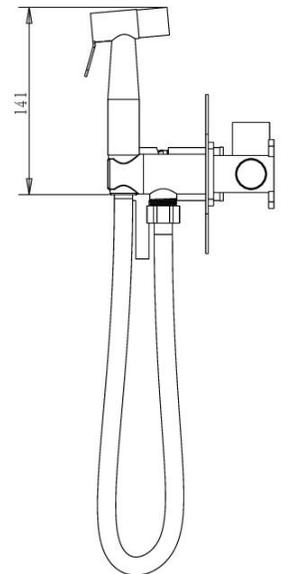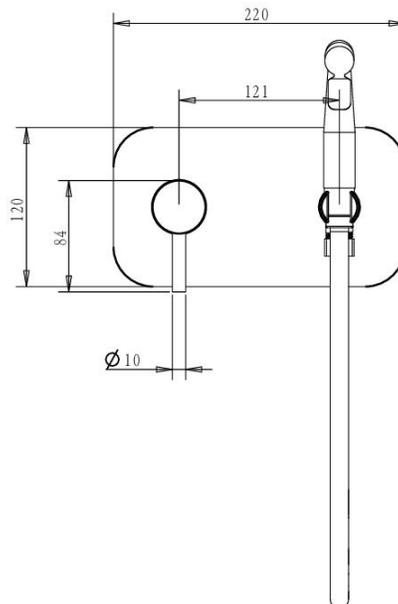

Grifo Viseu AQ541761W-SS AQ541761W-CR

Características:

- Para Ducha
- Monomando
- Material Acero Inox 304
- Acabado en Satin y Pulido
- Cartucho Ø 35 mm
- Temperatura de agua 0 ~ 90° C
- Presión Requerida de Trabajo : 0,3 Mpa, 10 Litros/ Minuto

Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar

- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

