

Grifo de Lavamanos

DG51451-N

CAPRIE

Especificaciones

- ≡ Grifo para Lavamanos
- ≡ Monomando
- ≡ Material de cuerpo: Bronce
- ≡ Acabado: Negro mate
- ≡ Mangueras: Acero Inoxidable 40 cm
- ≡ Cartucho cerámico ø35mm
- ≡ Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- ≡ Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- ≡ Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa




Recomendaciones de Instalación

- ≡ Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- ≡ Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- ≡ Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- ≡ Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- ≡ No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- ≡ No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

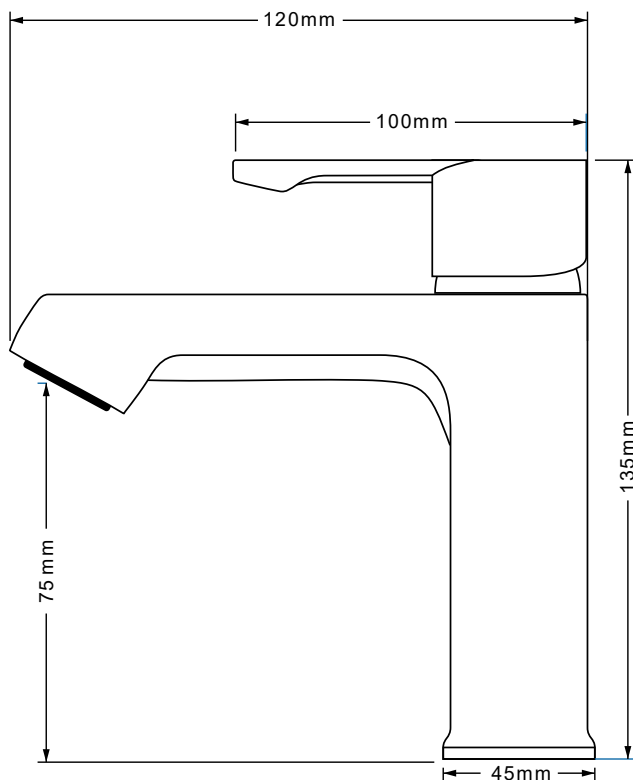

Grifo de Bidet

DG57451-N

CAPRIE

Especificaciones


- ≡ Grifo para Bidet
- ≡ Monomando
- ≡ Material de cuerpo: Bronce
- ≡ Acabado: Negro mate
- ≡ Mangueras: Acero Inoxidable 40 cm
- ≡ Cartucho cerámico $\varnothing 35\text{mm}$
- ≡ Temperatura del agua $0 \sim 90^\circ \text{C}$
- ≡ Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- ≡ Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa

Recomendaciones de Instalación

- ≡ Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- ≡ Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- ≡ Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- ≡ Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- ≡ No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- ≡ No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

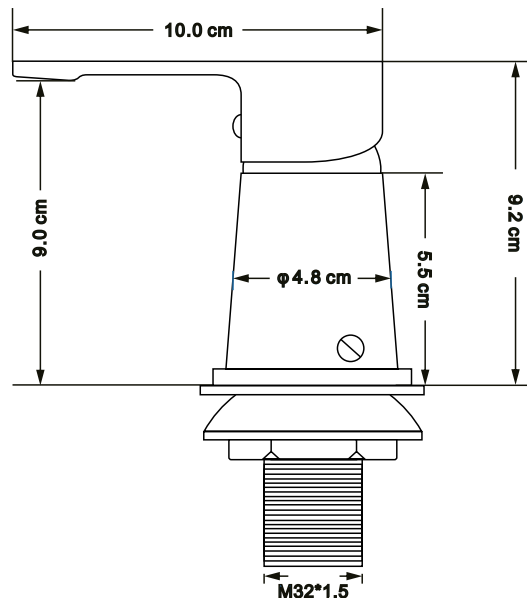

Panel de Ducha Hidromasaje Onda

AQ6188-N

Características

- Material Riel : Aluminio
- Color: Negro
- Cabeza de Ducha: en ABS, diametro 20 cm
- Ducha de Mano en ABS dos funciones
- Dos Jest de Hidromasaje
- Flexible: 1,5 mt en Acero Inoxidable

Observación:

- Instalación en pared
- Colocar silicona en el pegue de la pared y la columna
- Colocar cinta teflón en todas las conexiones del paso de agua
- Conexiones: 1/2" de diámetro, niple (2) A 1" mínimo de la pared hacia afuera

