

Grifo de Lavamanos

DG51451-N CAPRIE

Especificaciones

- ≈ Monomando
- ≈ Material de cuerpo: Bronce
- Acabado: Negro mate
- ≈ Mangueras: Acero Inoxidable 40 cm
- ≈ Cartucho cerámico ø35mm
- ≈ Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- ≈ Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Resión de Agua Máxima: 1.0 mpa


Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.



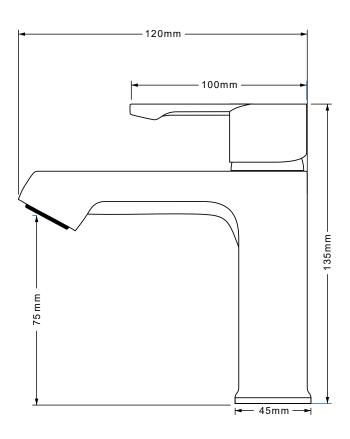



Grifo de Bidet

DG57451-N CAPRIE

Especificaciones

- ≈ Grifo para Bidet
- ≈ Monomando
- ≈ Material de cuerpo: Bronce
- Acabado: Negro mate
- ≈ Mangueras: Acero Inoxidable 40 cm
- ≈ Cartucho cerámico ø35mm
- ≈ Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- ≈ Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Resión de Agua Máxima: 1.0 mpa


Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.







Grifo de Ducha

DG54451W-N CAPRIE

Especificaciones

≈ Monomando

Expuesto

≈ Material de cuerpo: Bronce

≈ Material de Escudo: Acero Inoxidable

Ducha de Mano y Soporte en ABS.

≈ Acabado: Negro mate

≈ Cartucho cerámico ø35mm

≅ Temperatura del agua 0 ~ 90° C

≈ Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa

Resión de Agua Máxima: 1.0 mpa



- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.



