

Grifo de Lavamanos

DG51451P-N

CAPRIE

Especificaciones

- Grifo para Lavamanos
- Monomando Alto
- Material de cuerpo: Bronce
- Acabado: Negro mate
- Mangueras: Acero Inoxidble 40 cm
- Cartucho cerámico ø35mm
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa




Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

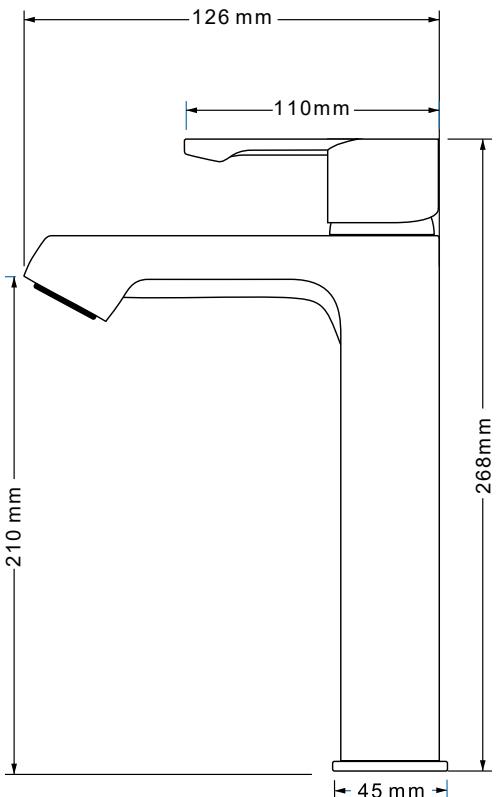

Ducha Sanitaria

DG58491-CR (N)

DOZZA

Especificaciones

- para Ducha Sanitaria
- Monomando
- Material: ABS
- Acabado: Cromado, Negro

Componentes

- 1 (una) Válvula en ABS de paso Solo Agua Fría
- 1 (una) Ducha Bidet en ABS
- 1 (una) Manguera Acero Inoxidable
- 1(una) Soporte de Sujeción ABS



Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**



Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .



Grifo de Ducha

DG54451W-N

CAPRIE

Especificaciones

- Grifo para Ducha
- Monomando
- Expuesto
- Material de cuerpo: Bronce
- Material de Escudo: Acero Inoxidable
- Ducha de Mano y Soporte en ABS.
- Acabado: Negro mate
- Cartucho cerámico ø35mm
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Presión de Agua Mínima: 0.1 mpa
- Presión de Agua Máxima: 1.0 mpa



Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

