

Grifo de Lavamanos

DG51501-SS
RIONE

Especificaciones

- Grifo para Lavamanos
- Monomando
- Material: Acero Inoxidable
- Acabado: Satín
- Cartucho cerámico ø35mm
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Presión de trabajo Mínima: 0.1 mpa
- Presión de trabajo Máxima: 0.5 mpa




Recomendaciones de Instalación

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

Recomendaciones de Limpieza

- Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .

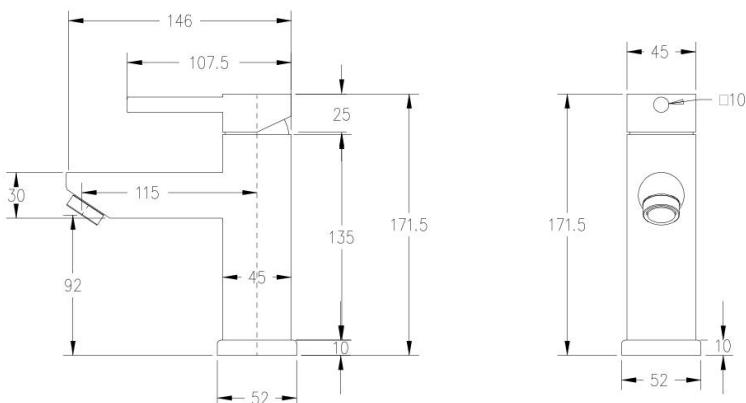

Columna de Ducha

DG6150-SS

RIONE




Especificaciones

- Columna de Ducha.
- Se instala en la pared.
- Material : Acero Inoxidable
- Acabado: Satín
- Cartucho cerámico ø35mm
- Ducha superior: diámetro 200mm
- Ducha de Mano: Acero Inoxidable
Función Única
- Mangueras: Acero Inoxidable 1.5m
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Presión de trabajo Mínima: 0.2 mpa
- Presión de trabajo Máxima: 0.5 mpa

Recomendaciones Generales

- Instale al final del proceso si la obra es nueva.
- Para limpiar, utilice agua o una disolución suave de detergente junto a una esponja.
- Para secar y lograr el brillo deseado utilice un paño seco.
- No utilice limpiadores abrasivos.
- Nunca utilizar productos disolventes (acetona, alcohol, etc.) ni detergentes o paños abrasivos.
- Use paños suaves para limpiar las partes metálicas.

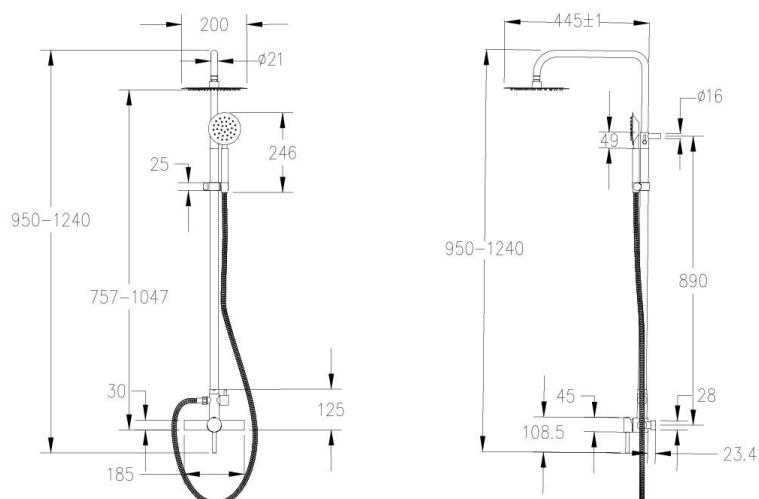

Grifo de Bidet

DG57501-SS

RIONE


Especificaciones

- ❖ Grifo para Bidet
- ❖ Monomando
- ❖ Material de cuerpo: Acero Inoxidable
- ❖ Acabado: Satín
- ❖ Cartucho cerámico ø35mm
- ❖ Mangueras: Acero Inoxidable
- ❖ Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- ❖ Presión de trabajo Mínima: 0.1 Mpa
- ❖ Presión de trabajo Máxima: 1.0 Mpa



Recomendaciones de Instalación

- ❖ Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- ❖ Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. **No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.**

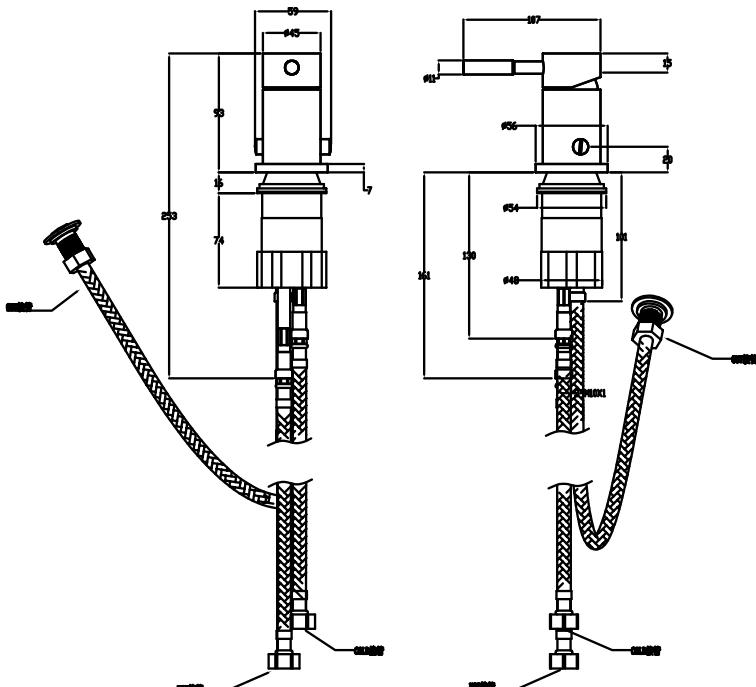

Recomendaciones de Limpieza

- ❖ Para evitar riesgos, es necesario cerrar el flujo de agua, cerrando la llave de paso antes de instalar.
- ❖ Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- ❖ No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético .
- ❖ No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra .