


Cabezal de Ducha Oristan AQ5D357-CR


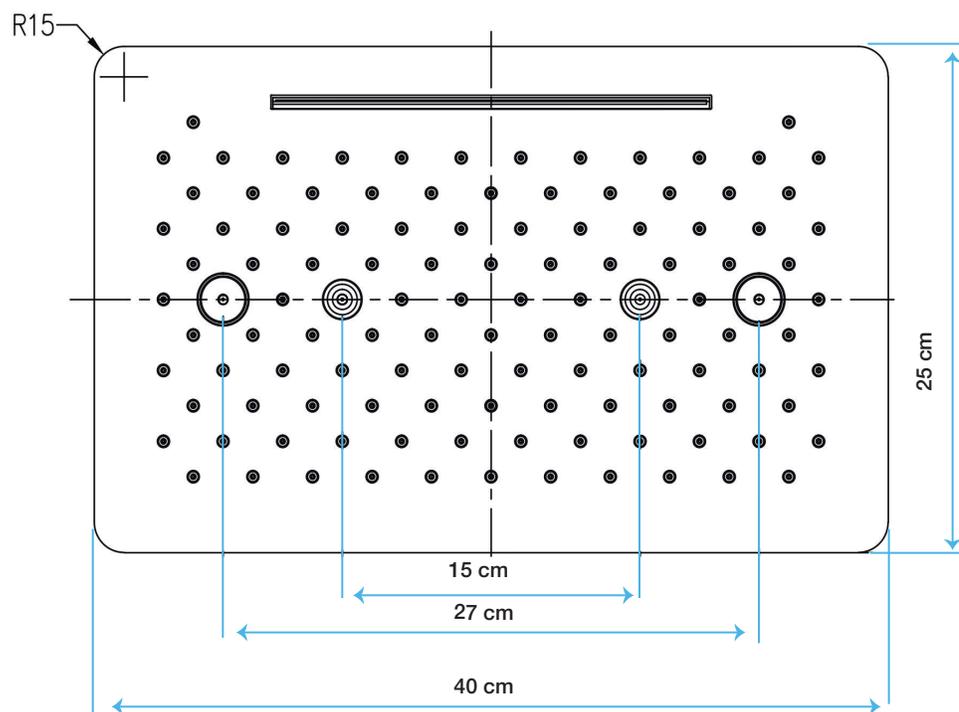



Características:

- Material: Acero Inoxidable 304
- Acabado: Cromado
- Dimensiones: 40 x 2.5 x 0.7 cm

Precauciones Instalación

1. Inmediatamente después de abrir la caja, revisar que todas las partes estén completas de acuerdo a la lista de componentes , si hay algún defecto, contactar de inmediato al proveedor o distribuidor local.
2. Verificar que el techo de instalación este listo y preparado y la unión de la salida de agua , de la adecuada para la cabeza de ducha.
3. La ducha ha sido verificada y probada en fábrica, y esta no debe ser desarmada.
4. Antes de la instalación, remueva cualquier impureza o suciedad de las tuberías,
5. Después de la conexión verifique que este bien instalada y que no hay ninguna perdida de agua.
6. La ducha tiene componentes en silicona, por lo tanto, la temperatura máxima del agua no debe sobrepasar los 80 grados.
7. La presión de trabajo de agua es de 0.5MPa -0.05MPa

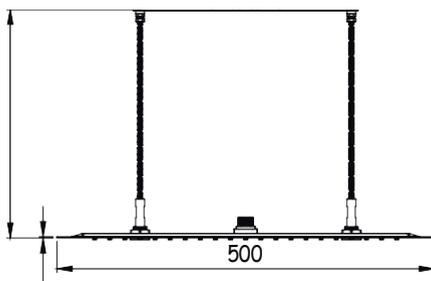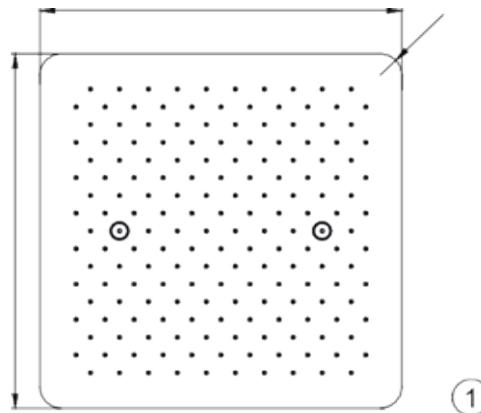


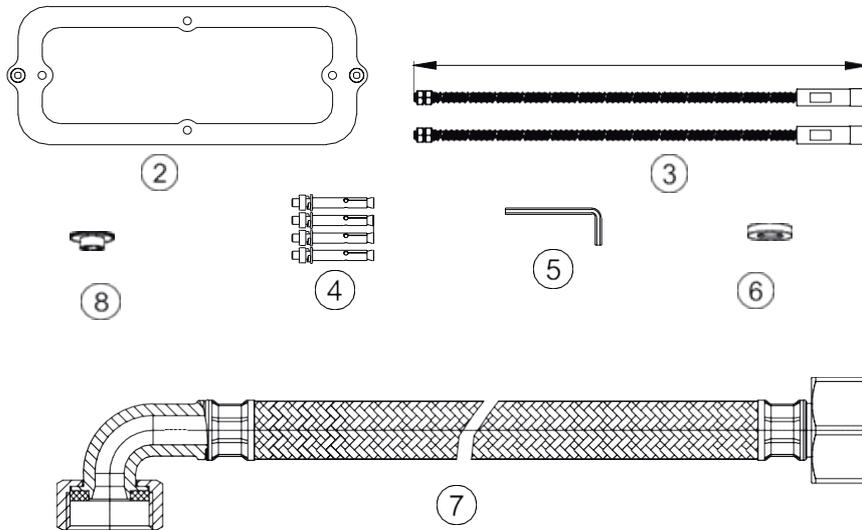

Lista de componentes

- 01 Cuerpo de la ducha**
- 02 Marco de montura**
- 03 Pernos de ensamblaje**
- 04 Tornillos de ajuste**
- 05 Llave hexagonal**
- 06 Tuerca**
- 07 Manguera flexible**
- 08 valvula ahorradora de agua**

Herramientas Necesarias **NO incluidas***

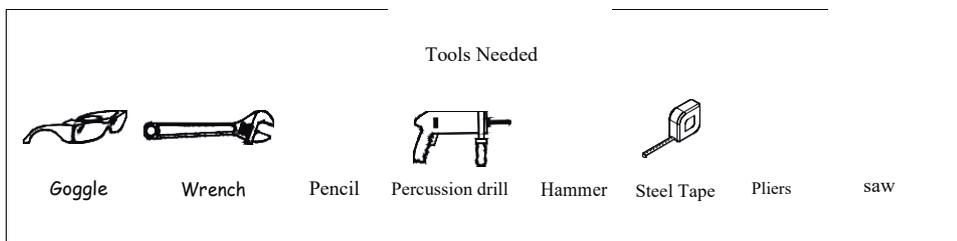

Gafas Llave Inglesa Lápiz taladro Martillo cinta pinzas serrucho

Pasos de Instalación


1. Preparación techo para la instalación de la cabeza

Las dimensiones de apertura del techo deben ser 20mm mas pequeñas que el tamaño de la ducha


(Dimension apertura techo : $A+480$ mm, $B+R20$)

(A: longitud B: Llenado

C: distancia de la apertura al techo fijo

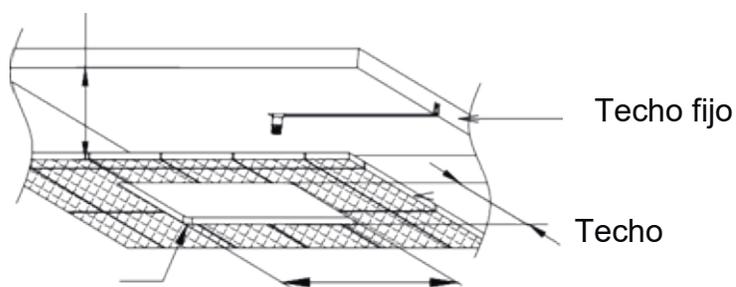

Atención: La distancia recomendada de apertura del techo a la pared debe ser de 300mm

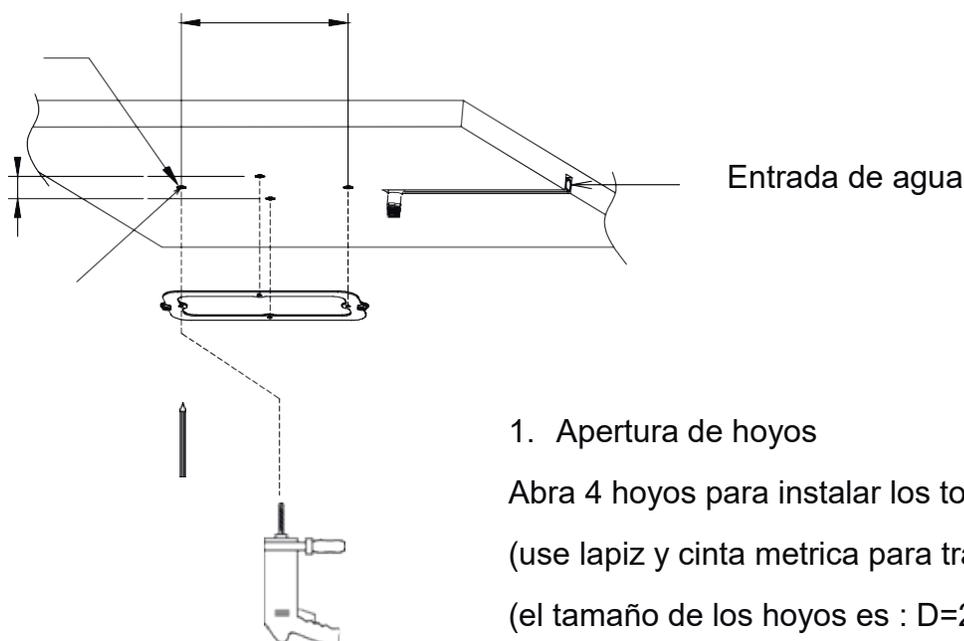



1. Apertura de hoyos

Abra 4 hoyos para instalar los tornillos 4xM6 en el techo,
(use lapiz y cinta metrica para trazar los puntos en el techo)
(el tamaño de los hoyos es : $D=240$ mm, $E=91$ mm, $F=\varnothing 8$)

Pasos de Instalación


3. Instalación de accesorios al marco de montura



Como se muestra a la izquierda: instalar los pernos a la montura
Colocar atención a la secuencia u orden de instalación



4. Instalación de accesorios al marco de montura


Como se muestra a la izquierda: instalar los pernos a la montura
Colocar atención a la secuencia u orden de instalación

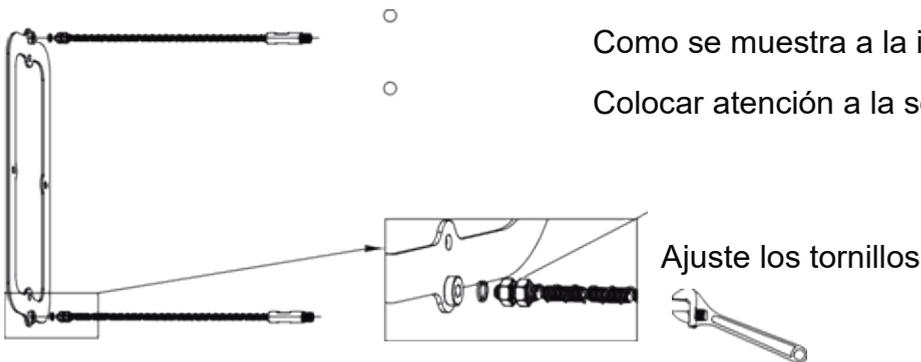

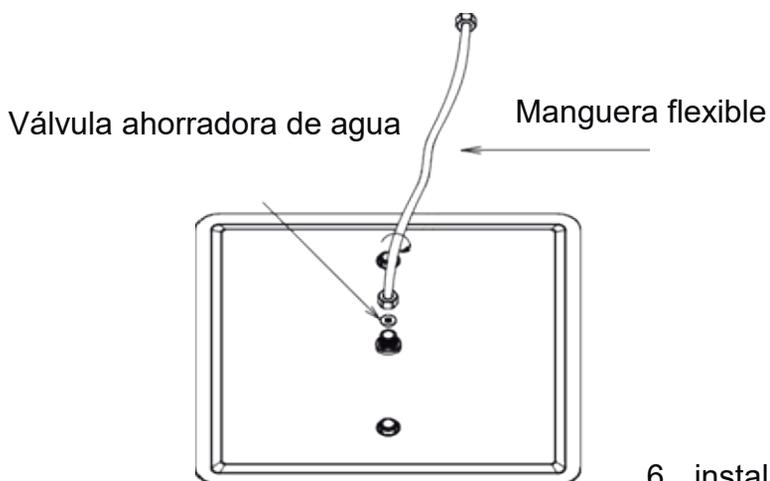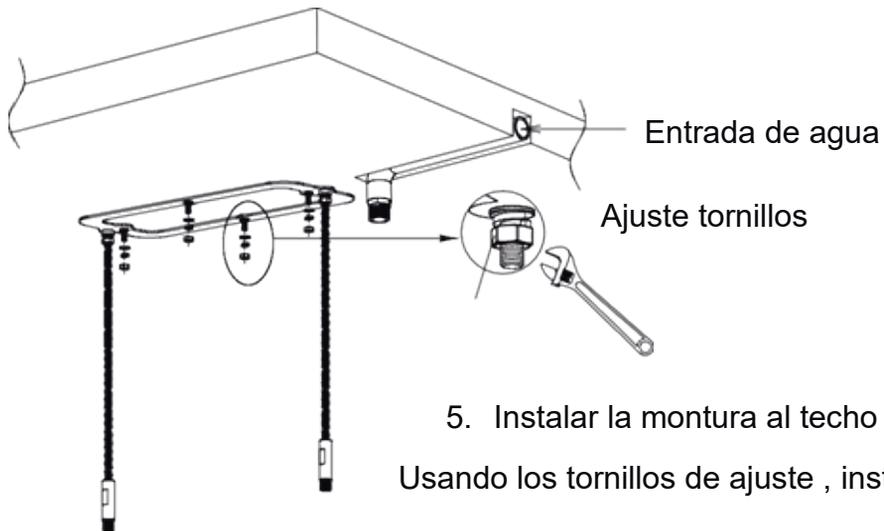

6. instalación de la manguera a la alimentación de agua
- Use una llave para instalar la manguera al techo
- Atención: la válvula ahorradora debe instalarse en el medio entre la alimentación de agua y la manguera

Pasos de Instalación

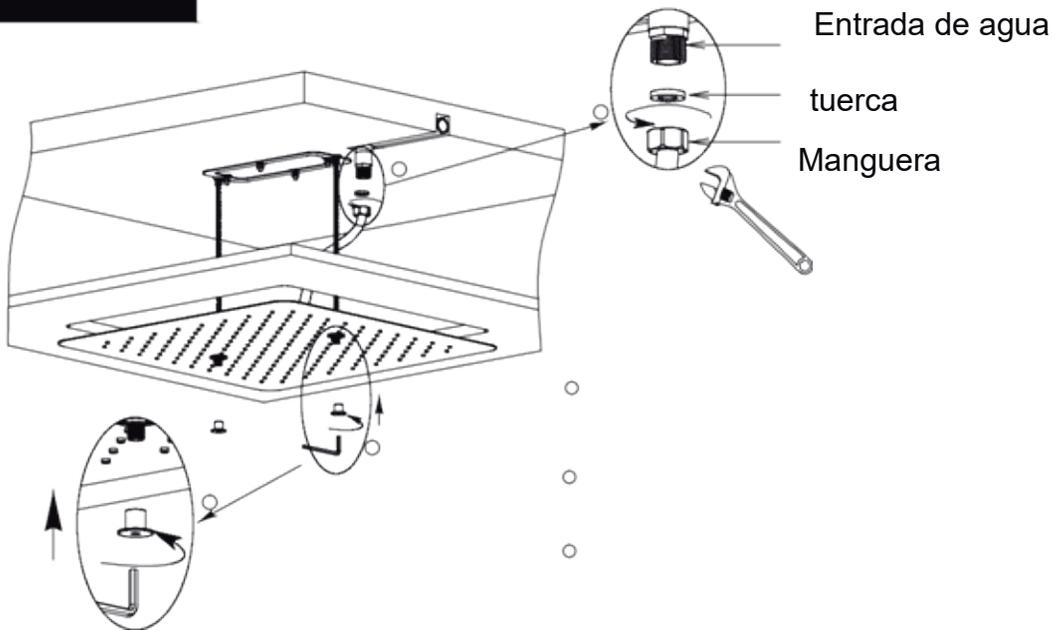



7. instalación cuerpo principal

Use una llave para conectar la manguera principal a la entrada de agua.

Abra la salida de agua para verificar la posición correcta de la ducha

Use la llave hexagonal para instalar el escudo decorativo

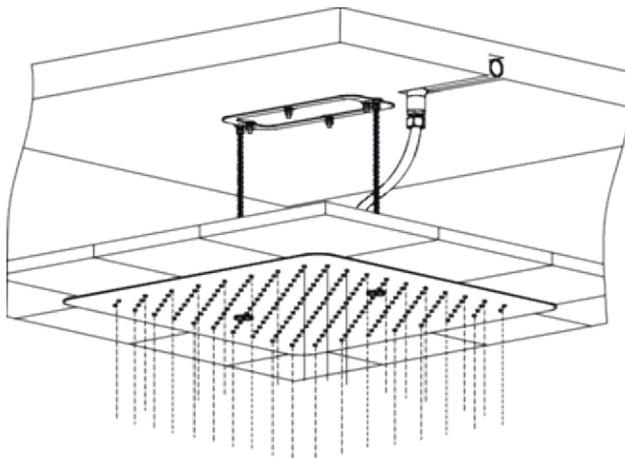

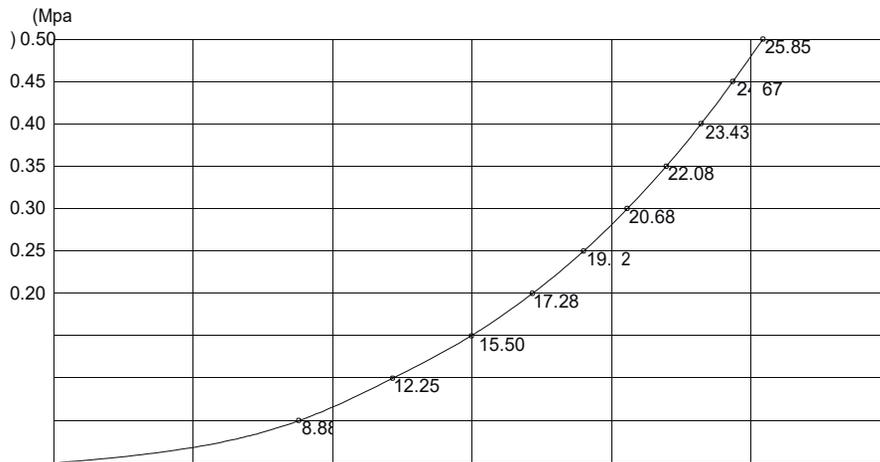

Cuidado y Mantenimiento

Mantenga regularmente limpia la superficie del producto
Use únicamente agua y un trapo suave para brillar
No use detergentes o polvo para pulir
No use ácidos que puedan erosionar el brillo.

Después de la limpieza seque con una toalla.