


Inodoro Frome DG42521E-W


Características:

- ≡ Dos piezas
- ≡ Dimensiones: 64 x 36 x 72 cm
- ≡ Material: Cerámico
- ≡ STRAP-220 Washdon
- ≡ Sistema dual flush (doble descarga)
- ≡ Color: Blanco

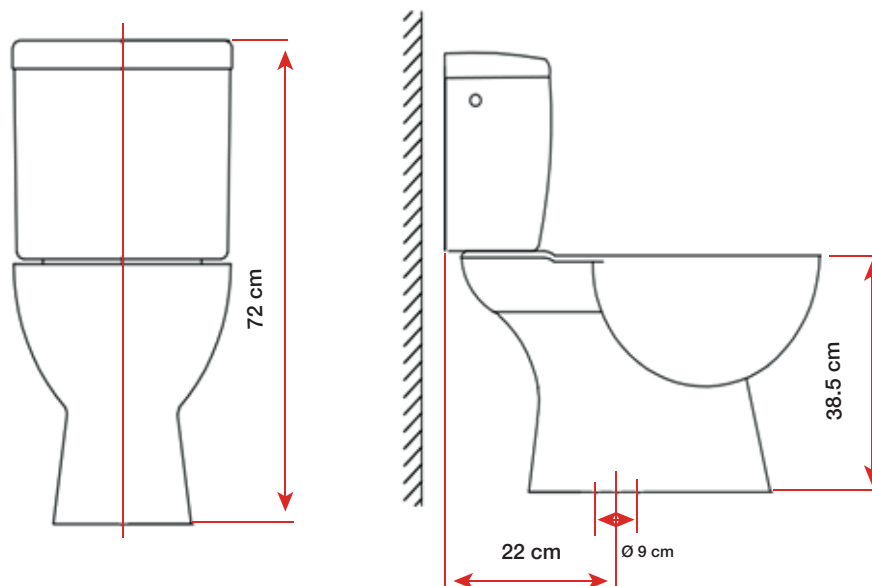

Recomendación de limpieza:

- ≡ Para preservar la superficie pulida, este producto se debe limpiar con un paño suave con agua tibia y jabón o detergente.
- ≡ No utilice abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- ≡ Si se producen rasguños accidentales, abrasiones o quemaduras, el acabado de la superficie puede ser restaurado mediante un pulido suave.

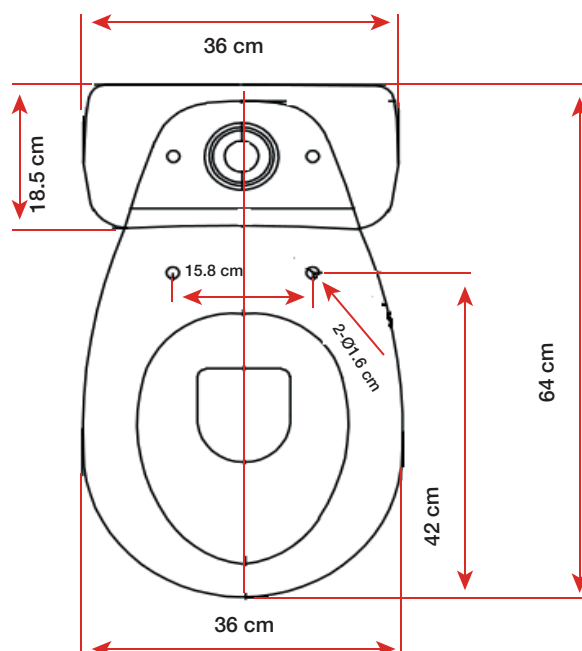

Lavamanos Geranios DG23331-W DG23333-W

Características

- ≡ Lavamanos de pedestal
- ≡ Con Perforacion para Grifo
- ≡ Color blanco

Material:

- ≡ Ceramica

Datos técnicos



Dimensión : 50.5 x 41 x 79 cm

Recomendación de limpieza

- ≡ Para preservar la superficie pulida, este producto se debe limpiar con un paño suave con agua tibia y jabón o detergente.
- ≡ No utilice abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- ≡ Si se producen rasguños accidentales, abrasiones o quemaduras, el acabado de la superficie puede ser restaurado mediante un pulido suave.

Recomendación de instalación

- ≡ Dibujar la posición del lavamanos en el suelo
- ≡ Fijar el grifo en su posición particular
- ≡ Arreglar tubería de agua en posición particular
- ≡ Fijar la espalda del lavamanos a la pared después
- ≡ de fijar los accesorios
- ≡ Fijar bien los tornillos

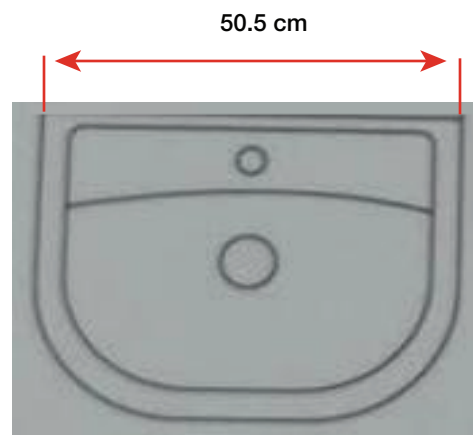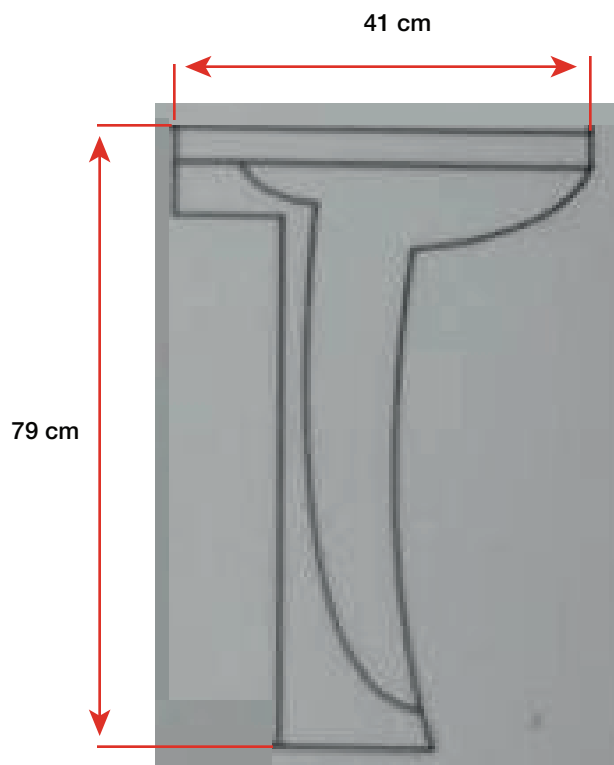

Grifo Arona AQ541011W-CR

Características:


- Para Ducha
- Monomando
- Acabado en cromo
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Máximo: 0.04mpa ~ 0.4mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

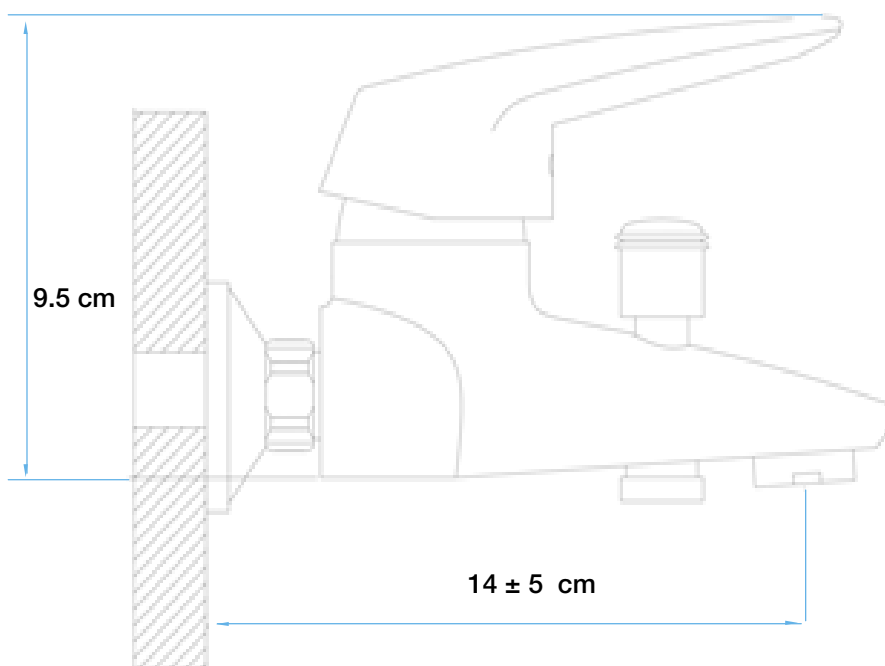

Ficha de Repuesto

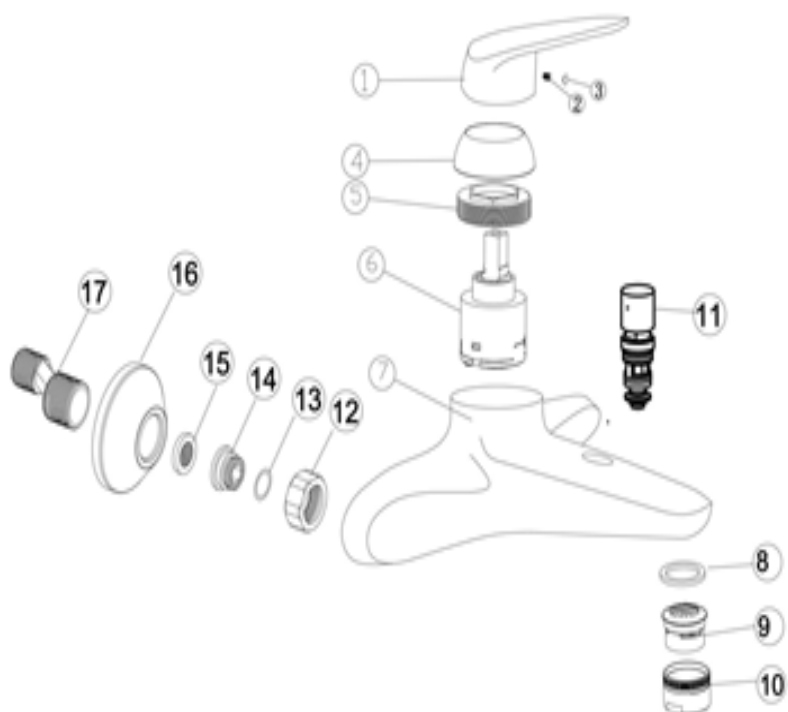

17	Exentrica	Latón	2
16	Escudo Decorativo	Acero Inoxidable	2
15	Junta	Goma	2
14	Tuerca	Latón	2
13	Anillo O	Goma	2
12	Tuerca Hexagonal	Latón	2
11	Desviador	Latón	1
10	Cuerpo del Aireador	Latón	1
9	Aireador	ABS	1
8	Anillo O	Goma	1
7	Cuerpo de la Grifería	Latón	1
6	Cartucho	Cerámico	1
5	Contraruerca	Latón	1
4	Capuchón	ABS	1
3	Botón Azul y Rojo	ABS	1
2	Tornillo	Acero Inoxidable	1
1	Manubrio	Zinc	1

Grifo Arona AQ511011-CR

Características:


- Para Lavamanos
- Monomando
- Acabado en cromo
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Máximo: 0.04mpa ~ 0.4mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

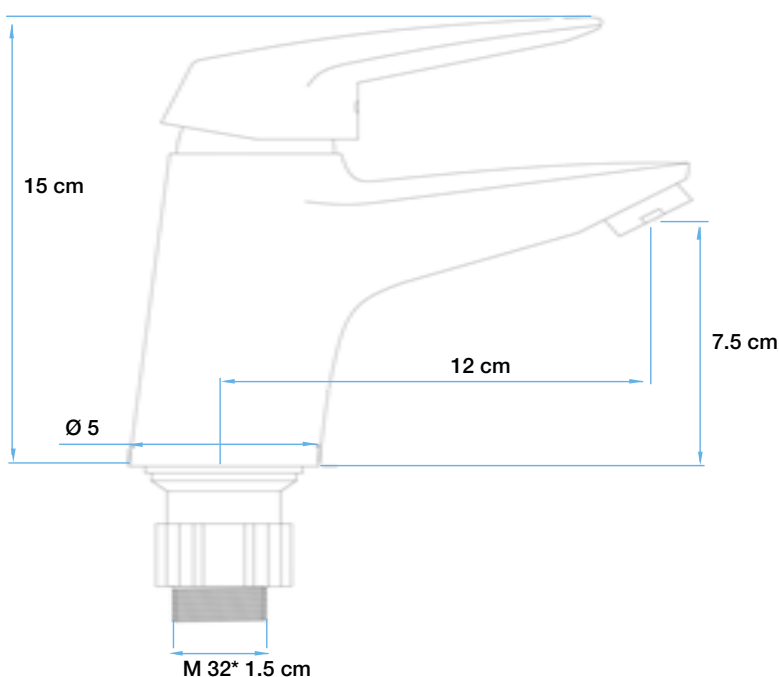

Ficha de Repuesto

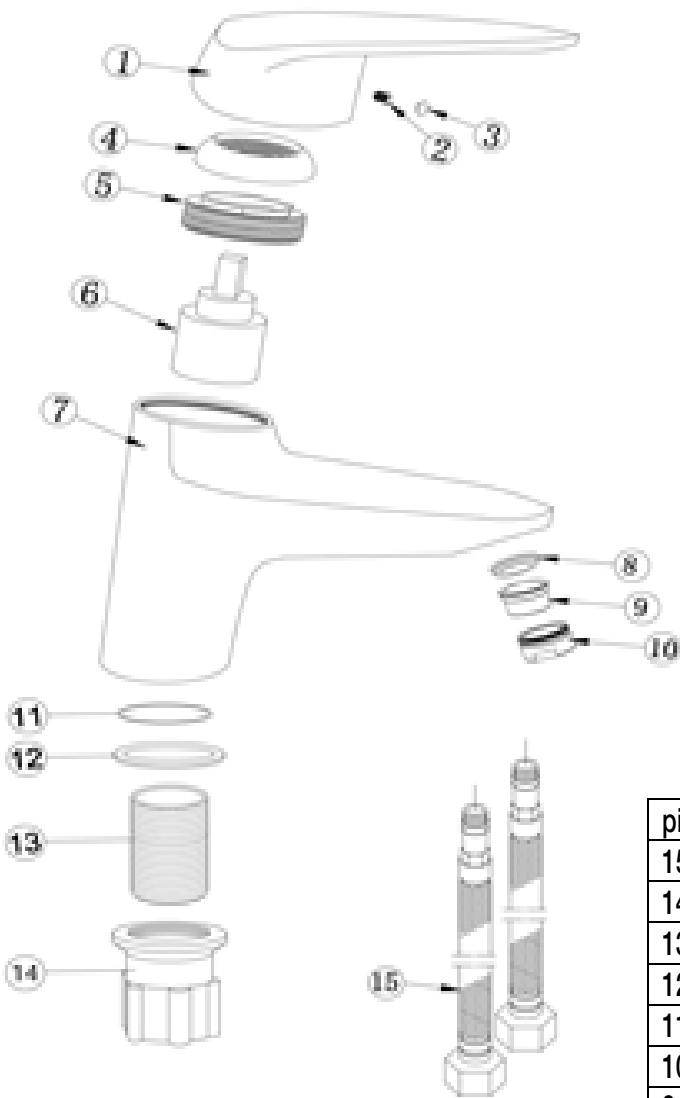

pieza	Repuesto	Material	Cantidad
15	Manguera	Acero Inoxidable	2
14	Tuerca	Latón	1
13	Tubo Conexión	Latón	1
12	Anillo	Goma	1
11	Aro	Goma	1
10	Cuerpo del Aireado	Latón	1
9	Aireador	ABS(Plastico)	1
8	Anillo O	Goma	1
7	Cuerpo de la Griferías	Latón	1
6	Cartucho	Ceramico	1
5	Tuerca	Latón	1
4	Anillo Decorativo	ABS (Plastico)	1
3	Botón l Azul (agua Fría) y Rojo (Agua Caliente)	ABS (Plastico)	1
2	Tornillo	Acero Inoxidable	1
1	Manubrio	Zinc	1

Ambar 33x60

PEI: 4

1 - Especificações Técnicas do Produto

Tamanho Nominal-----	33 cm x 60 cm
Classificação -----	Piso e Revestimento Esmaltado - GL
Grupo de Absorção -----	BIIB – De 6% à 10%
Dimensão de Fabricação -----	332 mm x 601 mm (tolerância 0,6 %)
Espessura -----	7,4mm (tolerância 5 %)
Número de peças por caixa -----	12 unidades
M ² por caixa -----	2,40 m ²
Peso Aproximado por caixa (kg) -----	33,0kg (tolerância ± 1,2 kg)
Resistência ao manchamento-----	≥ 3
Módulo de Resistência à Flexão -----	≥ 18 mpa
Carga de Ruptura -----	≥ 501 N
Resistência ao Risco -----	≥ 3 mohs
Expansão por Umidade -----	≤ 0,5 mm/m
Maior Resistência a Mancha D'água-----	Sim
Coefficiente de Atrito -----	< 0,4
Produtos Domésticos de Piscina -----	= GB (Resistência ao Ataque Químico)
Ácidos e Álcalis de Baixa Concentração -----	≥ GLB (Resistência ao Ataque Químico)
Características Geométricas Retitude dos Lados-----	Tolerância ± 0,5%
Ortogonalidade-----	Tolerância ± 0,6%
Curvatura Central-----	Tolerância ± 0,5%
Curvatura Lateral-----	Tolerância ± 0,5%
Empeno-----	Tolerância ± 0,5%
Resistência à abrasão para produtos com PEI 1-----	Uso Somente em Parede
para produtos com PEI 2-----	Transito Baixíssimo
para produtos com PEI 3-----	Transito Baixo
para produtos com PEI 4-----	Transito Médio
para produtos com PEI 5-----	Transito Alto

2 - Informações do pallet e embalagem

Caixas por pallet -----	60 caixas
M ² por pallet-----	144 m ²
Peso Aproximado por pallet -----	2.050 kg
Empilhamento máximo permitido-----	4 pallets
Fita utilizada para amarração-----	Fita verde poliéster
Grampo utilizado para amarração -----	Selo metálico
Tipo de embalagem-----	Papelão Reciclado
Tipo de pallets-----	Madeira reciclada

Detalles del producto

Título PD-20600	Formato 45cm x 45cm	Acabado Mate
Indicaciones para el uso	Coefficiente de fricción ≤0,4	Junta mínima 5mm
Numero de caras 1	PEI 4 (2100 ciclos)	



Descripción

O revestimento cerâmico PD-20600 da Incefra é perfeito para você que busca durabilidade, variedade de modelos, qualidade e um excelente custo benefício. O revestimento cerâmico PD-20600 possui medida de 45x45cm e faz parte da Linha HD inspirada em tijolos. O produto é recomendado para área comercial, garagem e toda a casa interna, aplicação indicada para o chão. A junta do revestimento PD-20600 é de 5mm e possui acabamento acetinado. A Incefra pertence ao Grupo Fragnani e está no mercado desde 1971, quando o fundador Valdemar Fragnani começou a produzir telhas no interior de São Paulo. A partir de 1989, passou a fabricar pisos e placas cerâmicas. Hoje, o Grupo Fragnani prioriza o investimento em tecnologia para oferecer a você produtos da mais alta qualidade.

Local de utilização

Tienda

Escritorio

Dormitorio

Sala

Cocina

Cuarto de Lavado

Variación de tonalidad



V2 - Pouca Variação: Diferencia de tons com ligera destalación entre las piezas, con una ligera variación de intensidad en los colores.