

Grifo Siena AQ59441-CR

Características:


- Para Cocina
- Monomando
- cuello cisne
- Material Laton
- Acabado Cromado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Maxima: 0.04 mpa - 0.04 mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

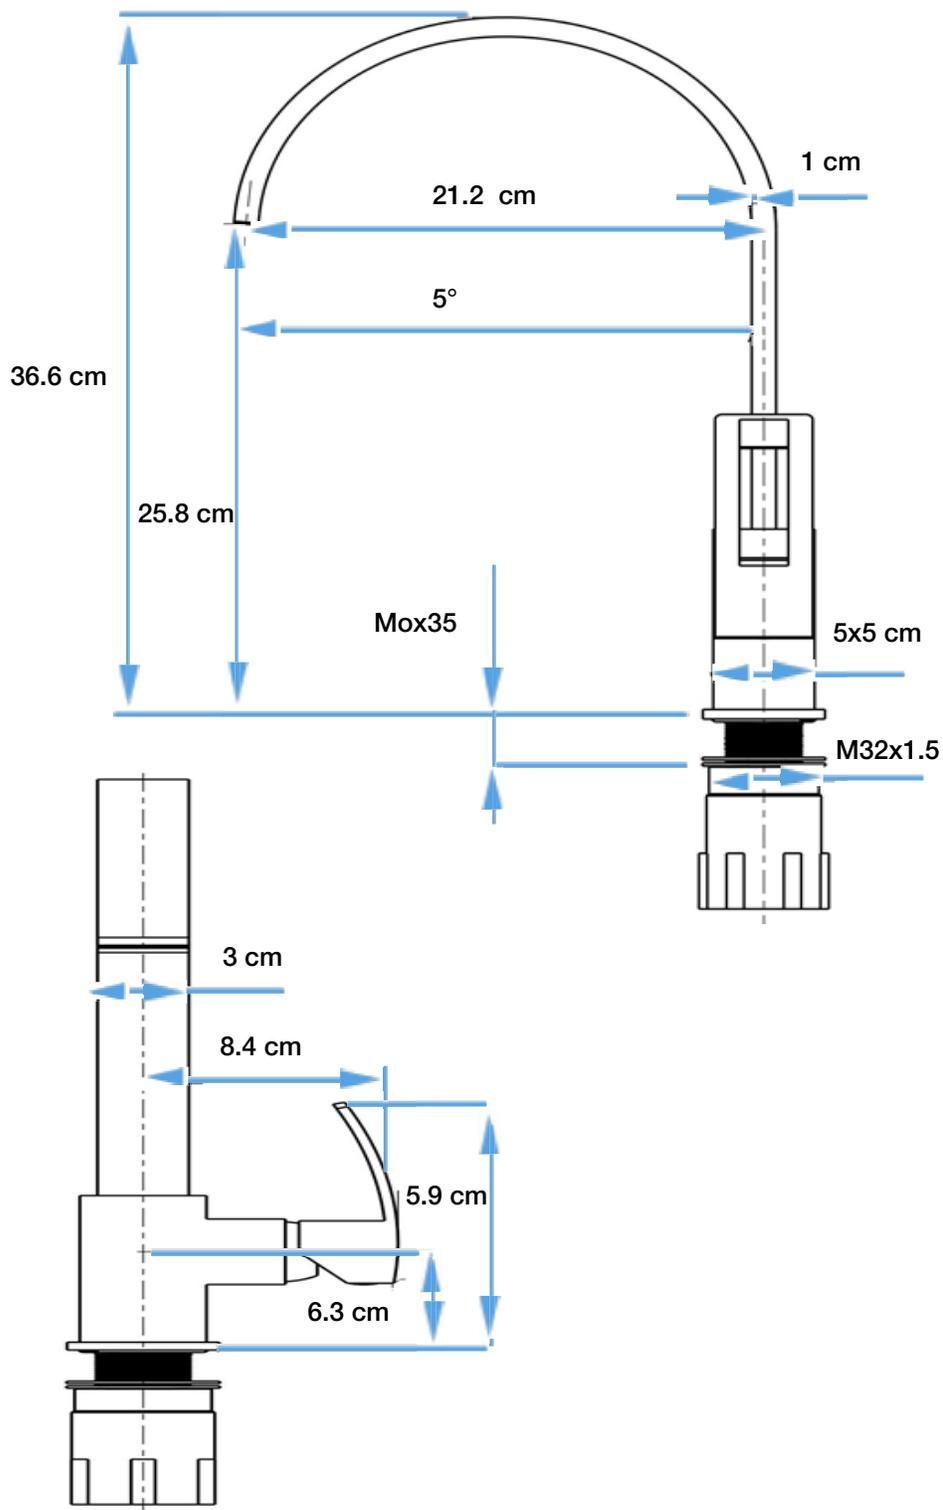

Hoja de Repuestos

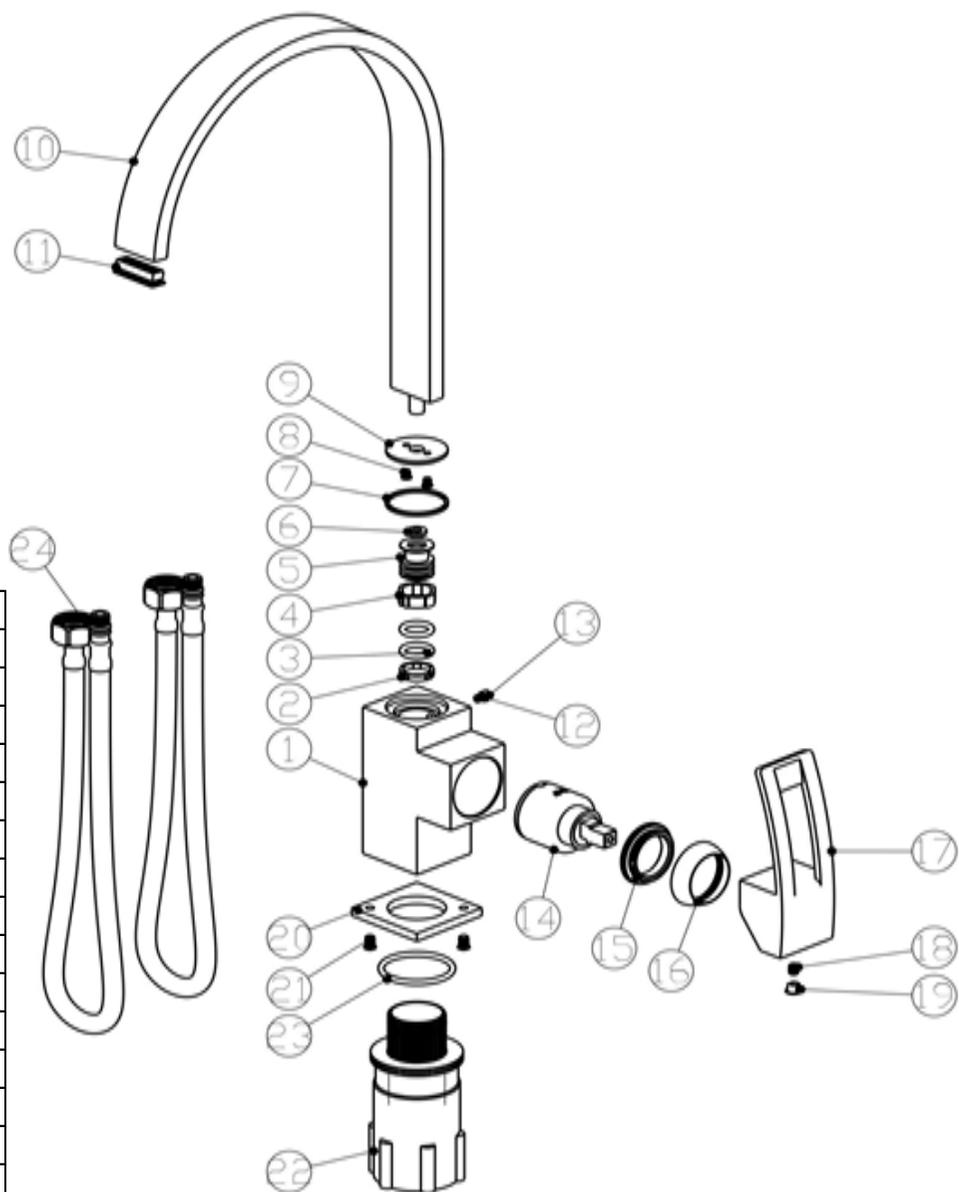

componente	descripcion	cantidad
24	Mangueras de Entrada	2
23	Anillo	1
22	ROSCA DE FIJACION RAPIDA	1
21	Tornillo	2
20	Plato Decorativo	1
19	Tapa del Tornillo	1
18	Tornillo	1
17	Manubrio	1
16	Capuchon	1
15	Contratuercas	1
14	Cartucho	1
13	Tapa del Tornillo	1
12	Tornillo	1
11	Aireador	1
10	Caño	1
9	Escudo Protector	1
8	Tornillo	2
7	Anillo de Friccion	1
6	Aro o	1
5	Conector	1
4	Anillo	1
3	Aro O	2
2	Anillo	1
1	Cuerpo de la griferia	1