

Grifo Siena AQ51441W-CR

Características:



- Para Lavamanos
- De Pared
- Monomando
- Material Laton
- Acabado Cromado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Maxima: 0.04 mpa - 0.04 mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

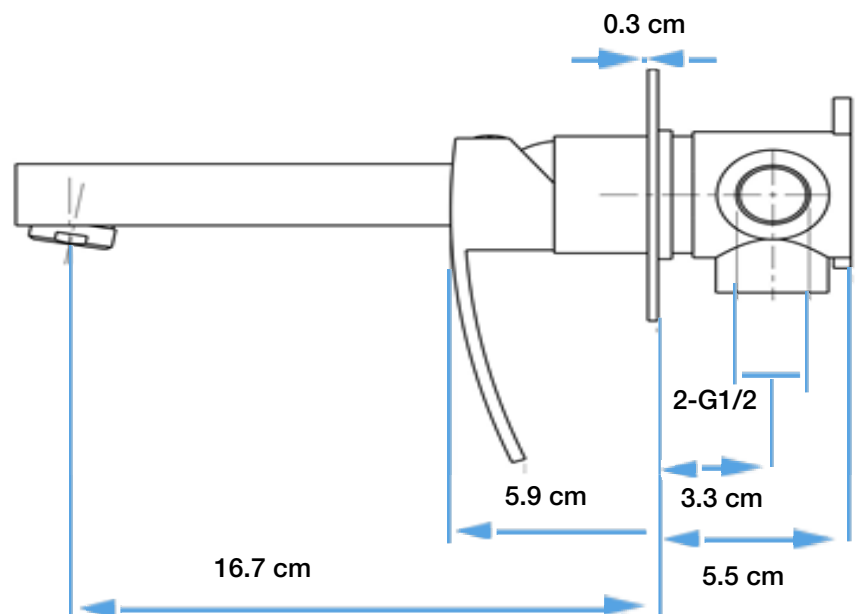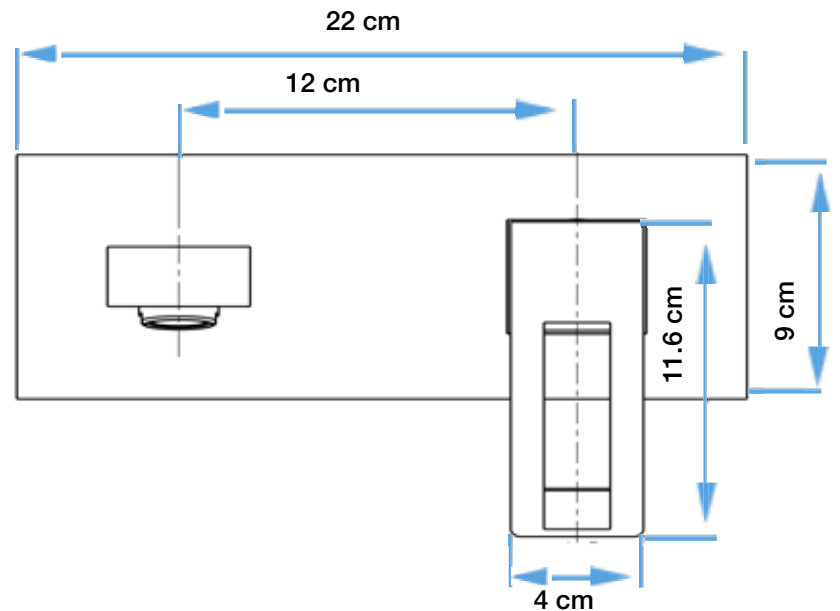

Hoja de Repuestos

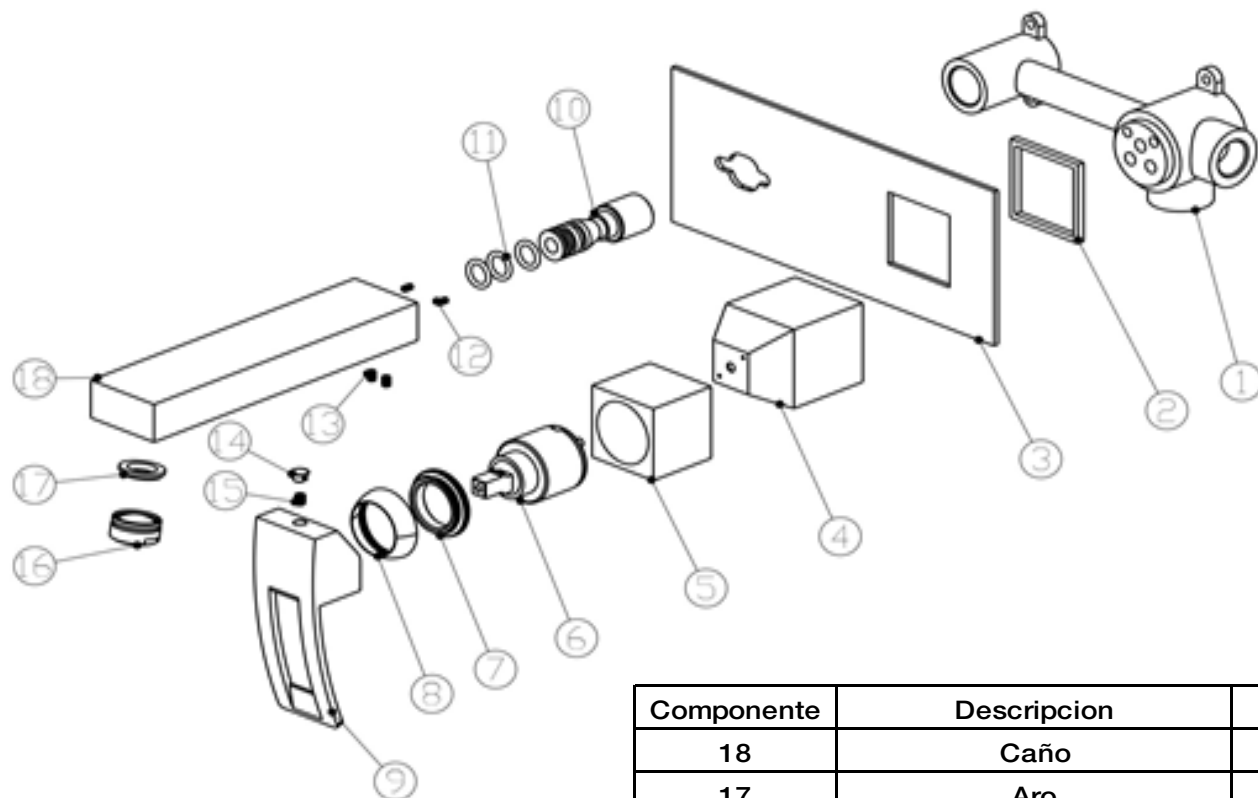

Componente	Descripcion	Cantidad
18	Caño	1
17	Aro	1
16	Aireador	1
15	Tornillo de Fijacion	1
14	Tapa del Tornillo	1
13	Tornillo	2
12	Tornillo	4
11	Anillo O	5
10	Conector	1
9	Manubrio	1
8	Capuchon	1
7	Contratuerca	1
6	Cartucho	1
5	Envoltura del Cartucho	1
4	Escudo Protector	1
3	Escudo Decorativo	1
2	Junta	1
1	Cuerpo de la Griferia	1