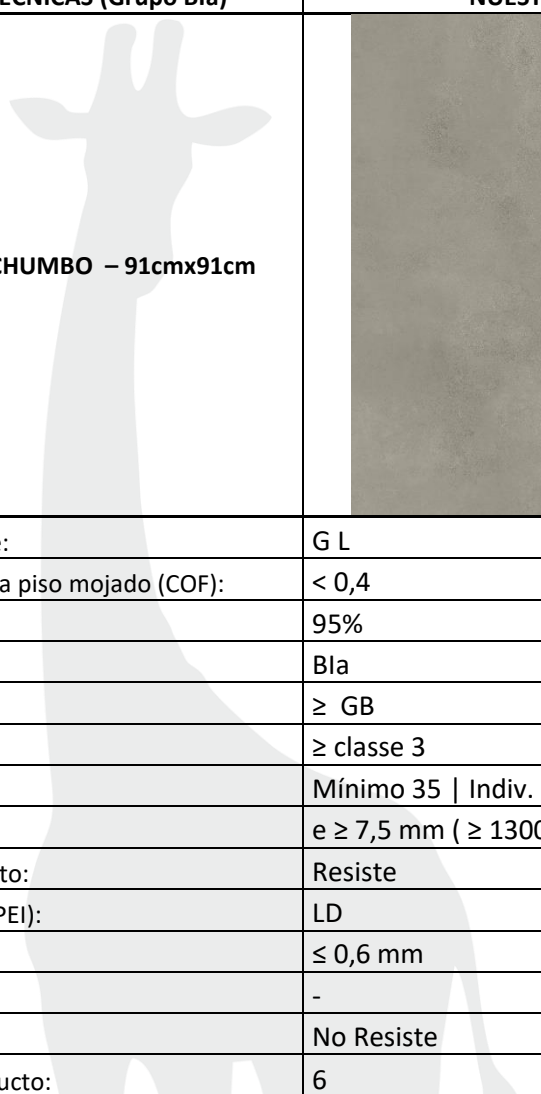



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR ISO 13006

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Grupo Bla)	NUESTROS PRODUCTOS
 <p>REFERÊNCIA: URBAN CHUMBO – 91cmx91cm</p>	
Naturaleza de la superficie:	G L
Coeficiente de fricción para piso mojado (COF):	< 0,4
Calidad de la superficie:	95%
Grupo de absorción:	Bla
Resistencia química:	≥ GB
Resistencia a la mancha:	≥ classe 3
Resistencia a la Flexion:	Mínimo 35 Indiv. Mín. 32
Fuerza de ruptura:	e ≥ 7,5 mm (≥ 1300 N) ; e < 7,5 mm (≥ 700 N)
Resistencia al Agrietamiento:	Resiste
Resistencia a la abrasión (PEI):	LD
Expansión por humedad:	≤ 0,6 mm
Resistencia a rayadura:	-
Resistencia al hielo:	No Resiste
Numero de caras del producto:	6

CLASIFICACIÓN LOCAL DE APLICACIÓN:

LR - Revestimiento para paredes cubiertas. No recomendado para piso.

LF - Revestimiento para fachadas, muros, paredes internas y externas. No recomendado para piso.

LC - Piso y pared de espacios residenciales cubiertos y sin acceso a la calle.

LD - Piso y pared de todos los espacios comerciales y residenciales interiores.

LG - Piso y pared de áreas exteriores excepto garajes y aceras. Textura rústica.

LE - Piso y pared de áreas exteriores.