

## Grifo Alassio II AQ511281-CR AQ511281-D

### Características:


- Para lavamanos
- Monomando
- Material Latón
- Acabado en cromo, Dorado
- Cartucho Ø 25 mm
- Temperatura de agua 0~ 90° C
- Presión Requerida de Trabajo : 0,3 Mpa, 10 Litros/ Minuto

### Recomendación de instalación:

- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

### Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos del cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético.
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos Abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

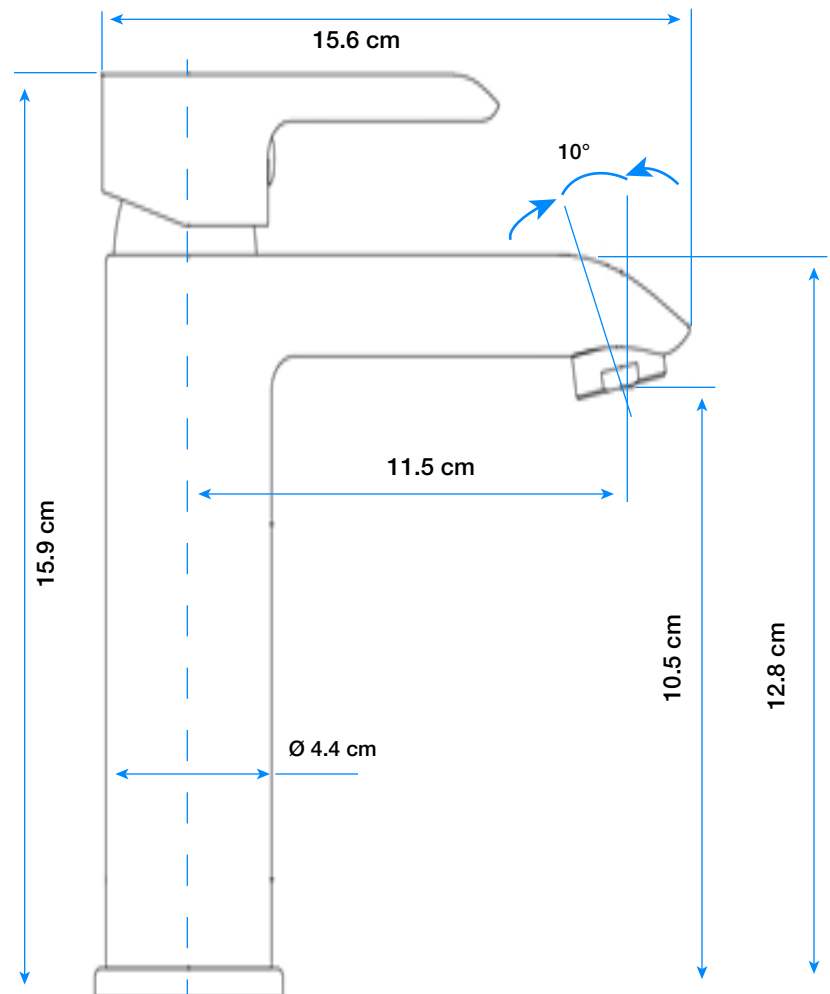

## Hoja de Repuestos