


Dominic

Línea R85

Instalación y mantenimiento


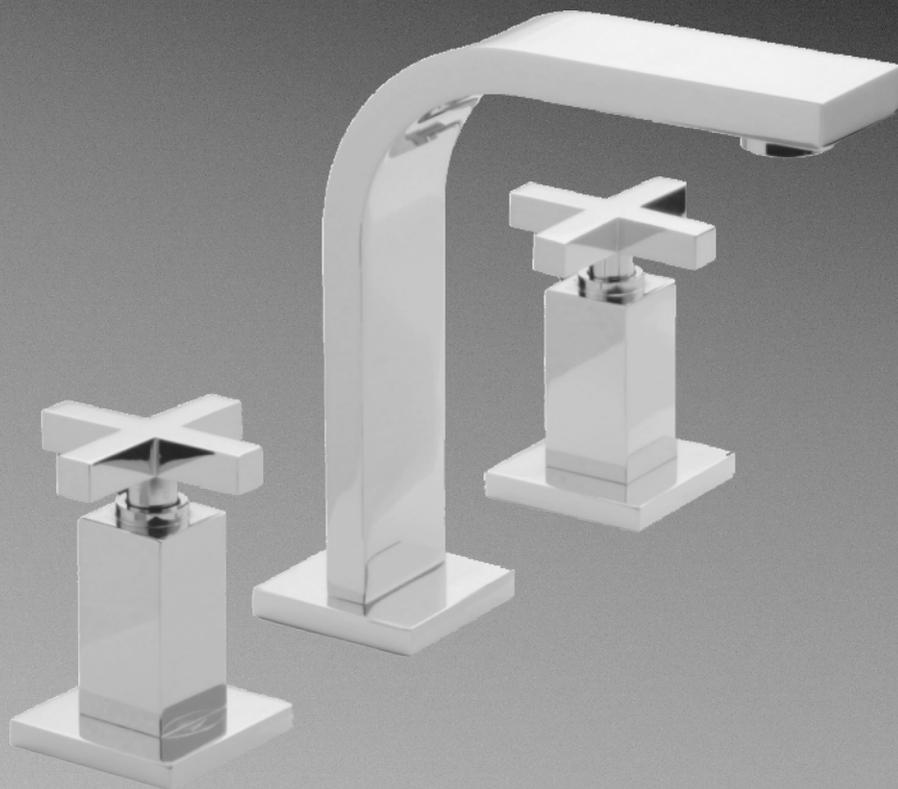


Línea FV R85 Dominic

Juegos para ducha y bañera

0103R/85 y 85L



Juegos para ducha / bañera embutidos

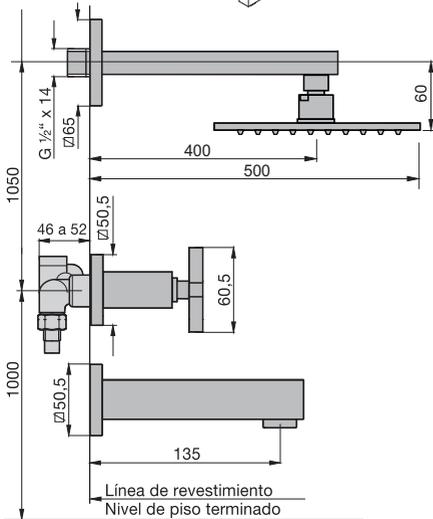



Todas las medidas están en mm

0109R/85 y 85L

Juegos para ducha embutidos

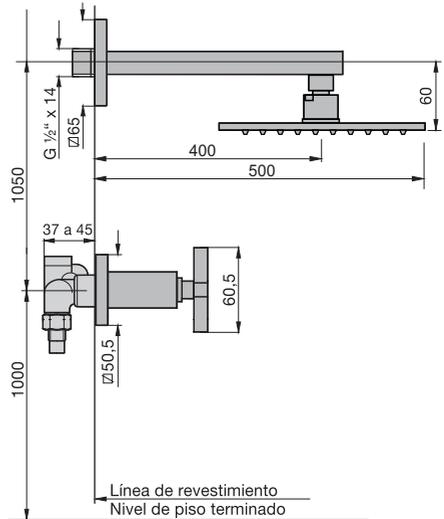

Todas las medidas están en mm



Para la instalación de estos juegos proceda de la siguiente manera:

1. Unir a las cañerías de alimentación las conexiones multisuos.
2. Roscar el codo de bajada al pico, sellando la rosca adecuadamente.
3. Roscar el caño que va hacia la ducha, sellando la rosca.
4. Unir el esqueleto a las conexiones multisuos.
5. Compensar la posición del esqueleto con respecto a la posición del revestimiento terminado.
6. Terminar la pared.
7. Colocar las vistas.

IMPORTANTE:

Es muy importante saber de antemano cual va a ser el revestimiento que se va a usar.

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.



También es importante evitar soldar cerca del esqueleto porque esto puede llegar a dañar el mecanismo de las cabezas o provocar fisuras en los esqueletos con la consiguiente pérdida de agua dentro de la pared.

Línea FV R85 Dominic

Juegos para lavatorio


0201R/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe a pistón
0207R/85 y 85L: Juegos para lavatorio, desagüe con tapita

Fijación a la mesada (0201)

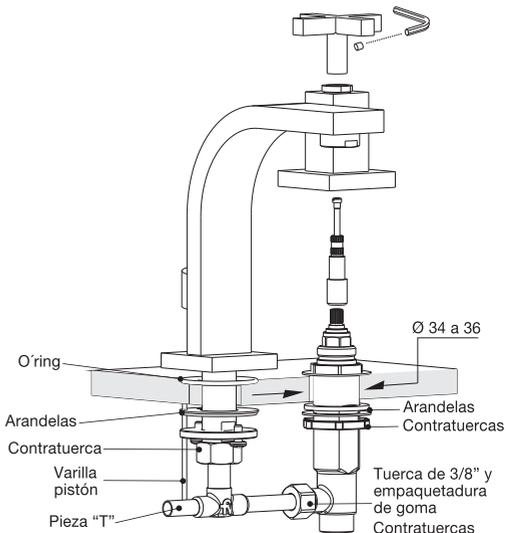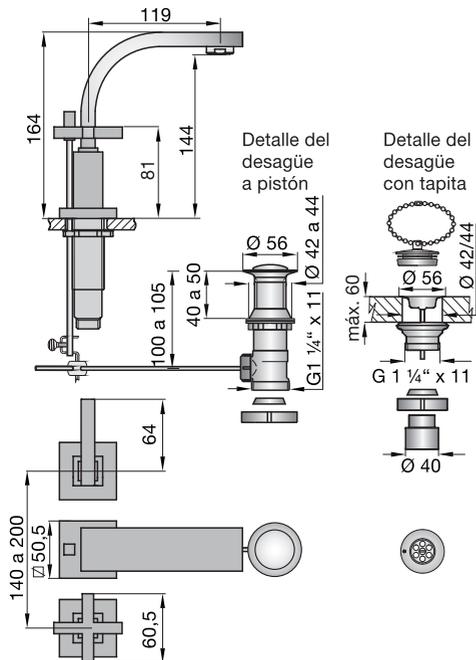


La fijación es similar para ambos juegos 0201/0207 cruz y lever


0203R/85 y 85L:
 Juego para lavatorio de pared, desagüe con tapita

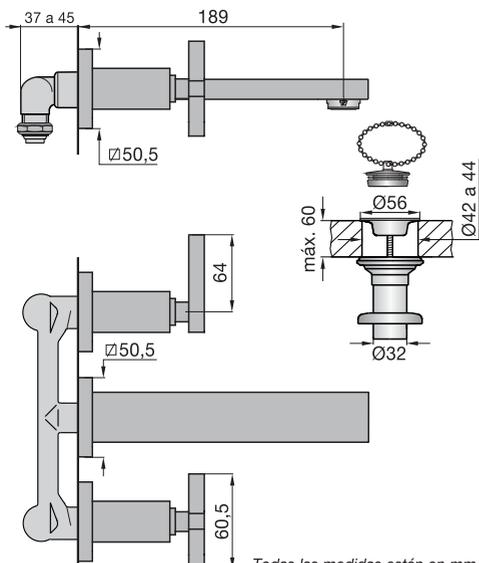

Todas las medidas están en mm.

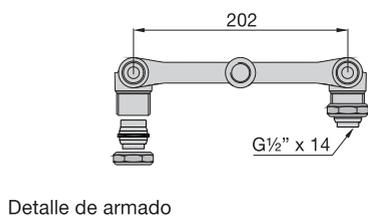





Detalle de armado

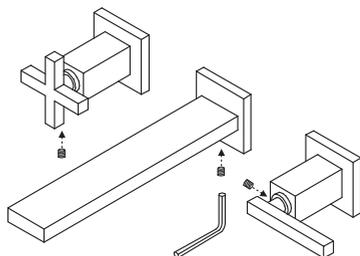

La fijación del pico y los volantes se realiza utilizando los prisioneros y llave allen provista


0295R/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe con tapita

0299R/85 y 85L: Juegos para bidé, desagüe a pistón



Todas las medidas están en mm.


Detalle de fijación

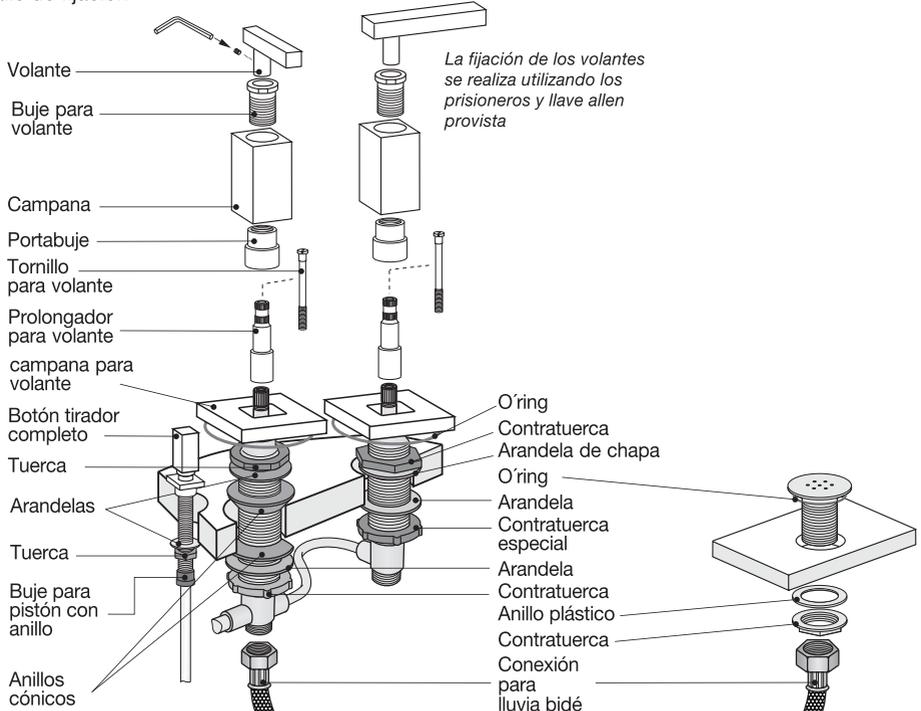

0216R/85

Juego termostático para ducha/bañera

Instalación del cuerpo base



Detalle del posicionamiento de R, P y S




Fig. 1

Antes de instalar el cuerpo verifique la correcta ubicación de las entradas de agua (caliente y fría) haciéndolas coincidir con las estampadas en el cuerpo (C y F).


- 1_Una vez finalizada la instalación y antes de colocar el revestimiento final, probar la estanqueidad del circuito.
- 2_Después de que esté terminado el revestimiento, quitar el protector plástico de pared terminada y colocar el conjunto exterior.

Posición de la arandela para regulación de la temperatura (S)


Para que se cumplan las condiciones óptimas de funcionamiento para regular la temperatura, la instalación debe respetar estas dos consignas:

- 1_ La marca de pintura (P) debe coincidir con la línea en relieve (R), orientadas hacia abajo.
- 2_ Una vez posicionadas ambas marcas, colocar la arandela (S) como lo muestra el dibujo (con la marca ^ coincidiendo con P y R).

Fig. 1 Vista frontal de las piezas ensambladas, posicionadas correctamente (donde coinciden sobre un eje vertical las marcas R, P y S).

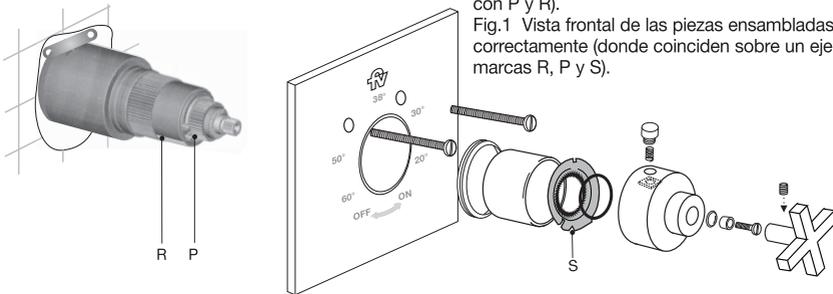


Instalación del conjunto exterior

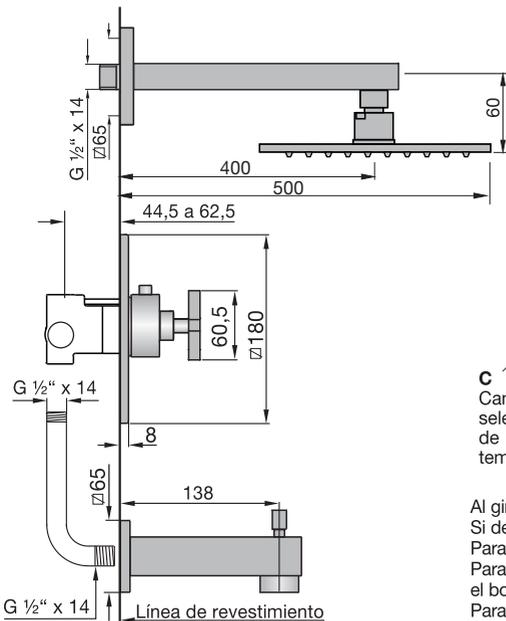

Instrucciones de uso

Para lograr una temperatura mayor de 38°C presione "D" y gire

Para lograr una temperatura menor de 38°C simplemente gire

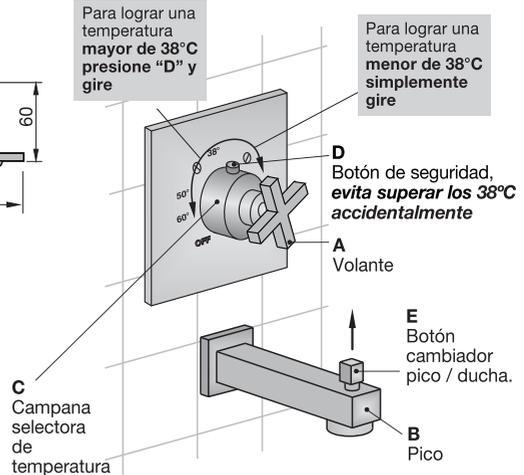

Al girar el volante 'A' obtendrá agua a través del pico 'B'. Si desea obtener salida de agua por la ducha, tire del botón 'E'. Para seleccionar la temperatura deseada utilice la campana 'C'. Para obtener temperaturas superiores a 38°C debe presionar el botón 'D' y girar la campana hacia la izquierda. Para temperaturas inferiores solamente gire la campana hacia la derecha.

Todas las medidas están en mm.

FV le brinda una gran variedad de repuestos con los que puede contar si llegara a tener un eventual problema. Ya sea por desgaste normal de alguna pieza o pérdida de la misma.

Nuestros repuestos estarán disponibles durante quince años después de discontinuada la venta de cualquier línea o producto, con excepción de las vistas con acabado (ej: Campanas, picos, volantes, etc.) que tendrán una vigencia de cinco años. Para una larga vida útil de su grifería, exija sólo repuestos legítimos. El uso de repuestos de otro origen puede afectar el funcionamiento del producto e incluso dañarlo. En tal caso, la garantía del producto pierde automáticamente su validez. Solicítenlos en nuestros comercios autorizados y, si tiene alguna duda comuníquese con nosotros al Centro de Atención al usuario "FV responde" ó visite nuestra página web: www.fvsa.com

Sólo para juegos con cabezas con disco cerámico


Instalación

Este juego está fabricado con cabeza de disco cerámico que le brindará un perfecto funcionamiento de por vida. Para que estos discos funcionen de esa manera, siga los siguientes pasos:

- 1_ Antes de acoplar el juego, limpie el fondo del tanque y deje correr suficiente agua por la cañería.
- 2_Verifique que la cañería de alimentación esté perfectamente libre de restos de revoques, cascotes, arena, etc.

Limpieza

Si el caudal de agua disminuye, revise el filtro que tiene incorporada la cabeza cerámica, de la siguiente manera:



- 1_ Retire la cabeza utilizando una llave de boca 16 mm y verifique si el filtro está tapado.



Obstrucción

- 2_ Si el filtro se ve tapado retírelo a mano junto con la guarnición de goma, sin utilizar elementos cortantes o abrasivos.



- 3_ Lave el filtro bajo un chorro de agua fuerte.



- 4_ Vuelva a armar el conjunto tal como lo muestra el dibujo. Una vez armado, si está bien colocado el filtro, éste no debería caerse.



- 5_ **Importante:** Antes de colocar nuevamente las cabezas, deje correr suficiente agua a través del juego hasta asegurarse que no queden restos de impurezas.
- 6_ Arme nuevamente la cabeza, apretándola moderadamente.

Limpieza / Mantenimiento

Use solamente productos jabonosos suaves. NUNCA use productos abrasivos, esponjas metálicas, ni paños fibrosos.

Las incrustaciones de sarro pueden eliminarse, con un poco de vinagre de alcohol y un buen cepillado.

Los juegos de grifería son fabricados a partir de diferentes materias primas y con distintos espesores.

En caso de superficies pintadas también se requieren diferentes procesos de coloreado. Por lo tanto no se puede asegurar una uniformidad absoluta de colores.



Argentina

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54 11) 4730-5300
Fax: (54 11) 4730-5363



www.fvsa.com



fvresponde@fvsa.com



[@fvgriferia](https://twitter.com/fvgriferia)



facebook.com/fvgriferia



FV S.A. se reserva el derecho de introducir mejoras y/o modificaciones de diseño según convenga, sin previo aviso.

FV S.A. reserves the right to improve and/or make revisions in the designs of faucets and bathrooms accessories or packaging without previous notice.

FOLL.LINEA.R85 / Edición N° 2 _ Agosto 2021