




Ecomatic Soft

372.01


Instalación y mantenimiento

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

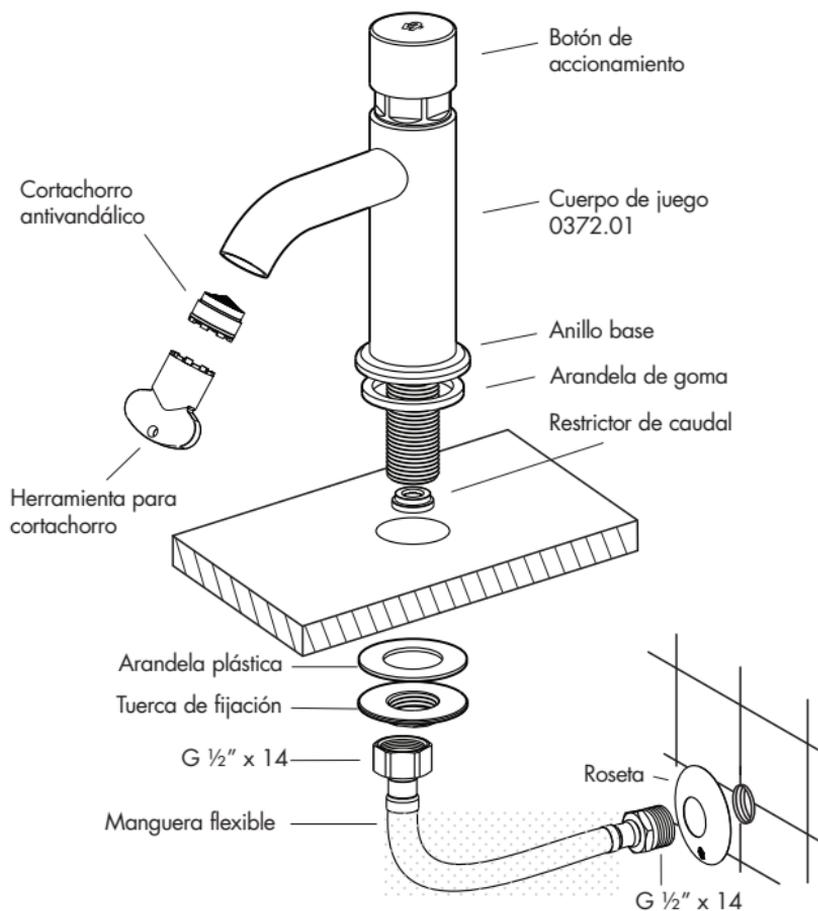


Ecomatic *Soft* 372.01

Este producto automático, de alto rendimiento funcional, es accionado por el usuario en el momento de uso y cierra automáticamente luego de haber liberado una cantidad predeterminada de agua en un tiempo limitado. Reduce el consumo de agua hasta un 80%.

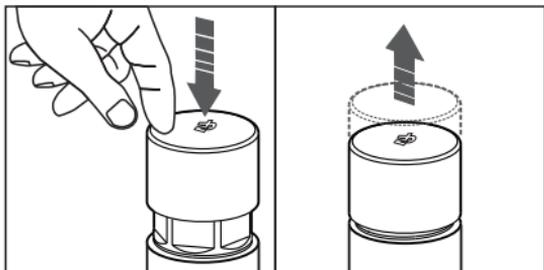


372.01

Canilla para pared, automática

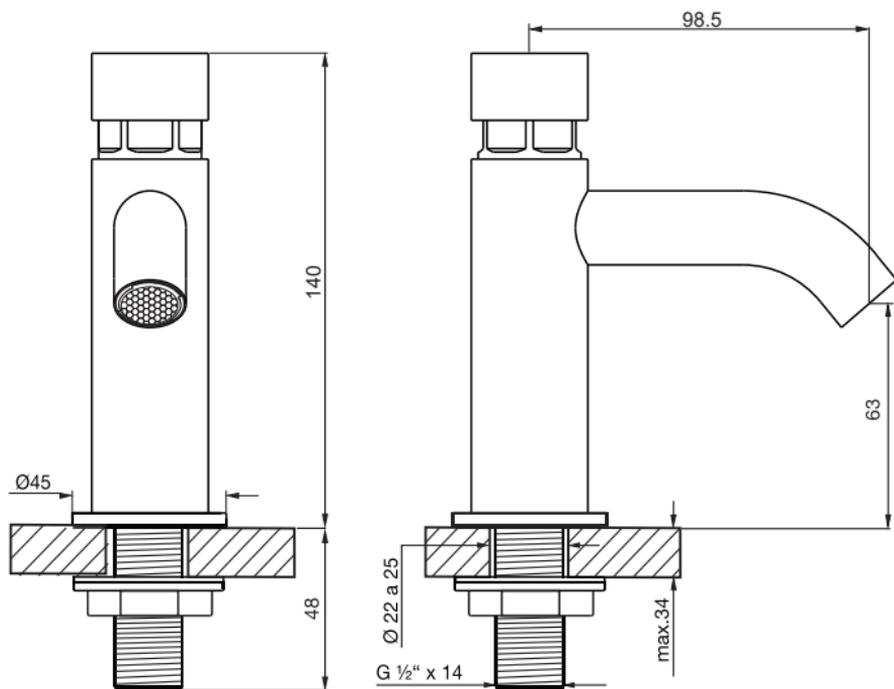

Cortachorro antivandálico

Para retirar el cortachorro antivandálico del pico debe utilizar la herramienta que viene integrado

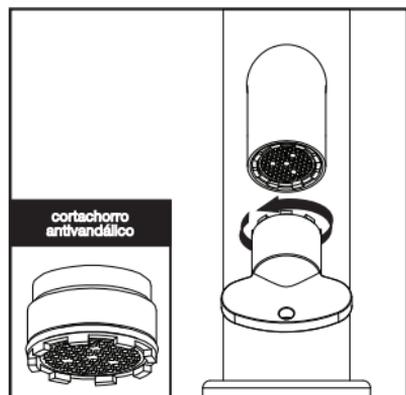

Herramienta incluida en el pack.
Herramienta para cortachorro




Repuestos

Modo de desarmar la válvula


- 1-Cierre la llave de paso.
- 2-Con una llave Allen M3 desenrosque el prisionero en la parte trasera del botón
- 3-Con un destornillador de estrías desatornille el tornillo que sujeta el cartucho.
- 4-Con una llave de 27 mm desenrosque el botón de accionamiento.
- 5-Quite el cartucho para válvula automática y reemplacelo por uno nuevo.
- 6-Para finalizar, enrosque el botón de accionamiento.

Se recomienda la utilización del mismo en instalaciones que poseen alta presión (de 8 a 40 mts de columna de agua o cuando nota que el caudal es muy elevado).

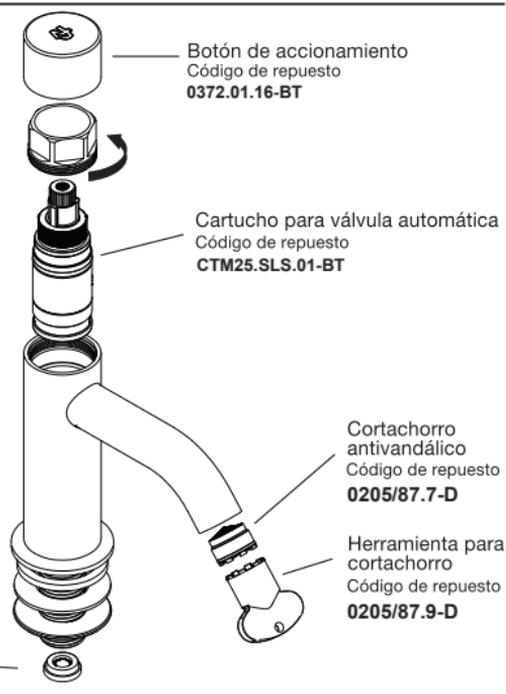

Caudal

Caudal máximo de salida 3 l/m. Caudal por accionamiento 0.6 Litros.
Valores tomados a 0.4 BAR de presión estática requerida y 20 lts. por minuto de alimentación.
Tiempo de accionamiento, ~ 11 segundos

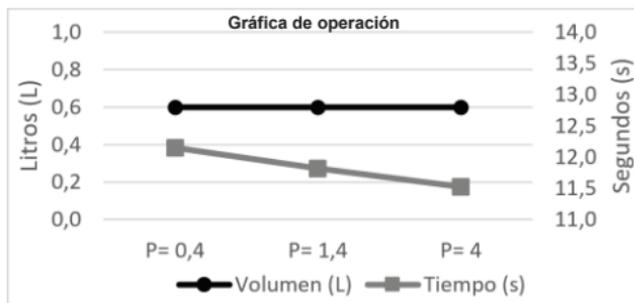

Certificado de Garantía

La garantía de FV ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.
USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo sera requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original

- 1) El fabricante y/o importador de este producto FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la República Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catalogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV solo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde
En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com
Desde el exterior - export@fvsa.com
Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre este producto.

www.fvsa.com

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.
FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.

FOLL-372.01 / Edición N° 1 / Marzo 2019