

Grifo Siena AQ514431P-CR

Características:


- Para Lavamanos
- Monomando Alto
- Mezclador para agua fría y Caliente
- Material Latón
- Acabado Cromado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Maxima: 0.04 mpa - 0.04 mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrían dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

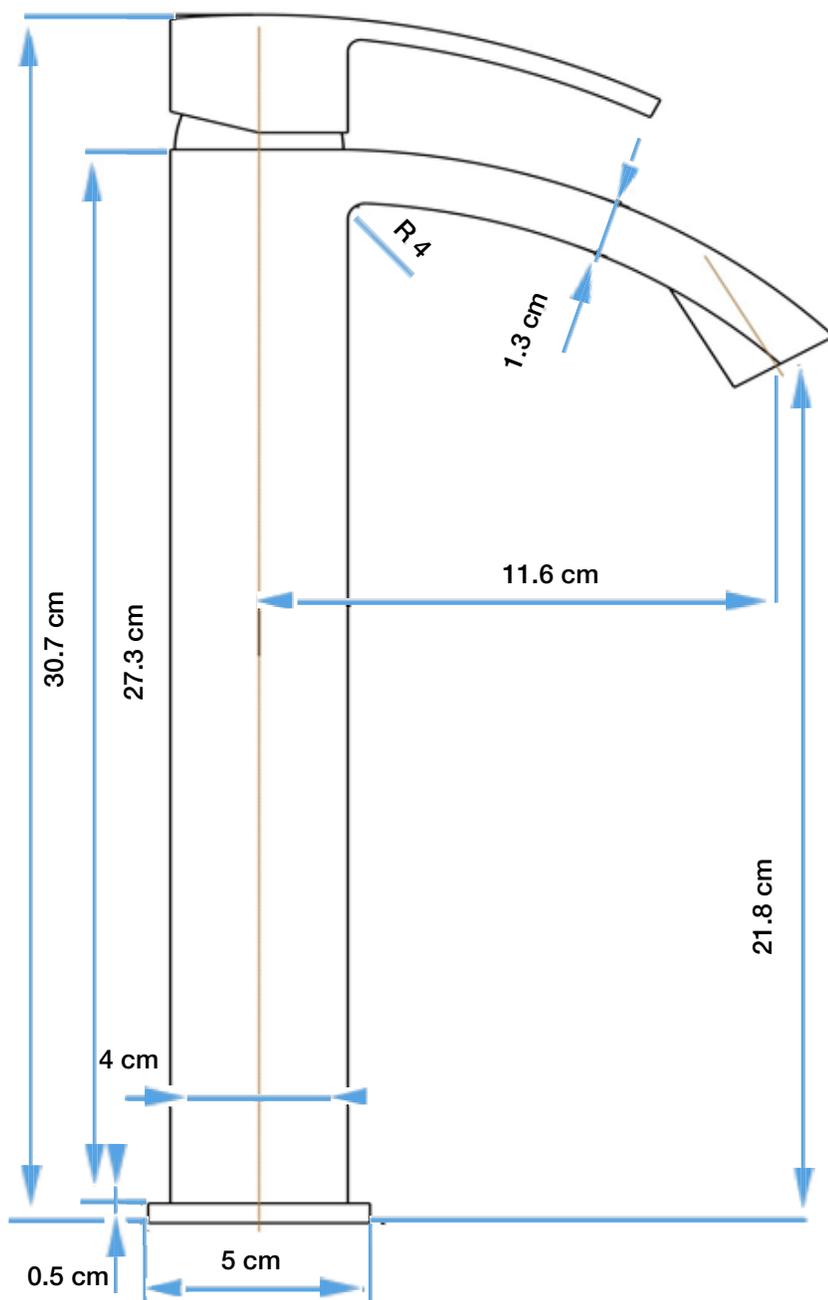

Hoja de Repuestos

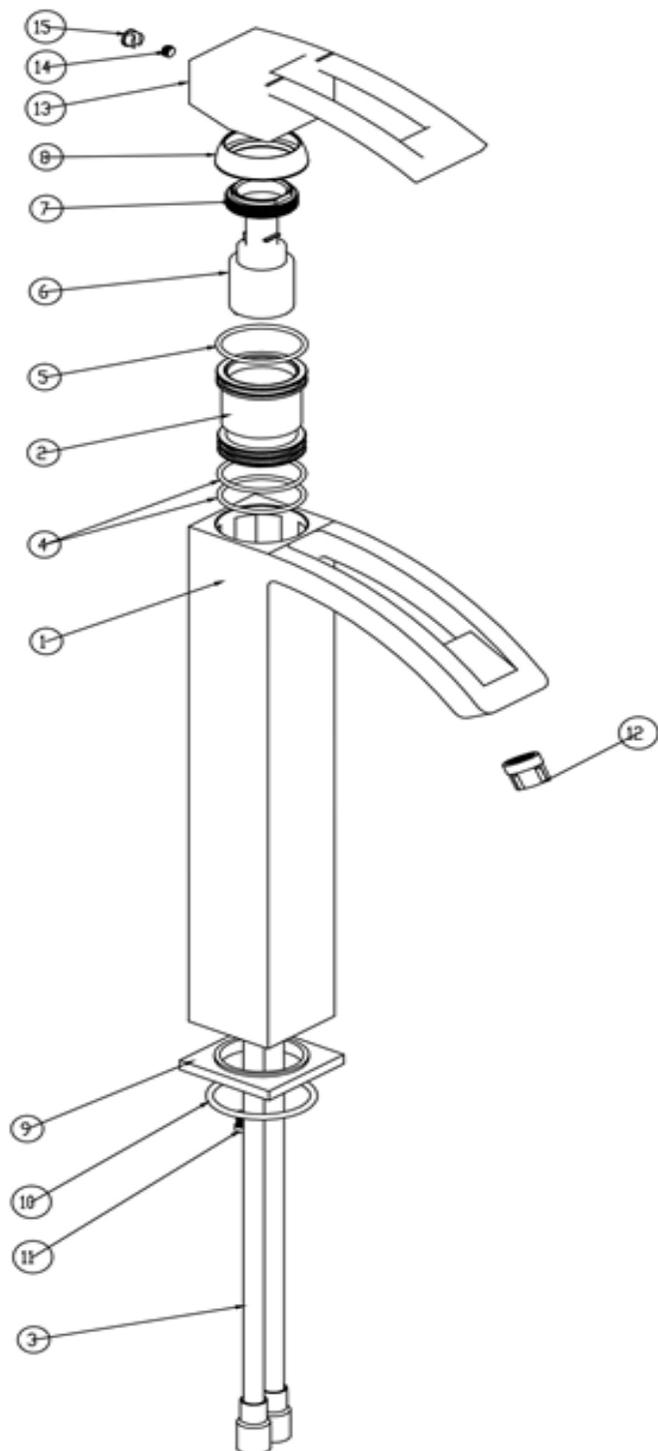

Componente	Descripcion	Material	Cantidad
15	Tapa Tornillo	ABS	1
14	Tornillo	Acero Inoxidable	1
13	Manubrio	Zinc	1
12	Aireador	ABS	1
11	Tomillo de Fijacion	Acero Inoxidable	1
10	Arandela	Goma	1
9	Plato Decorativo	Latón	1
8	Anillo Decorativo	Latón	1
7	Contratuerca	Latón	1
6	Cartucho	Cerámico	1
5	Arandela	Goma	1
4	Anillo	Goma	1
3	Entradas Agua Caliente y Agua Fria	Cobre	1
2	Soporte Cartucho	Latón	1
1	Cuerpo de la Griferia	Latón	1

Grifo Siena AQ53441-CR

Características:



- Para Ducha
- Monomando
- Expuesto
- Material Laton
- Acabado Cromado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Maxima: 0.04 mpa - 0.04 mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

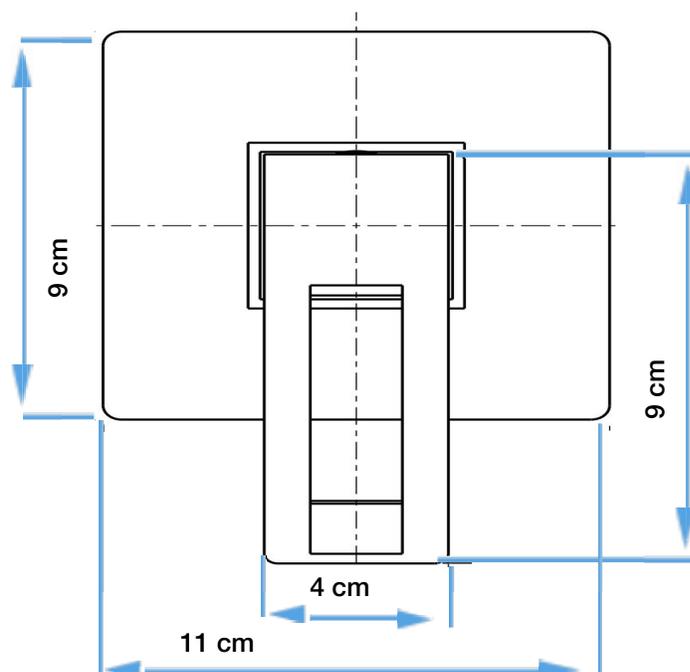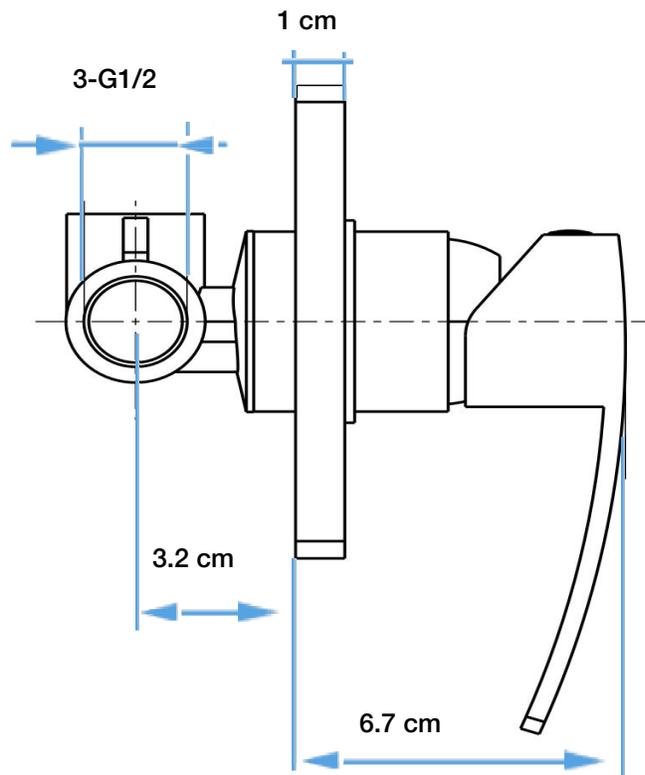

Hoja de Repuestos

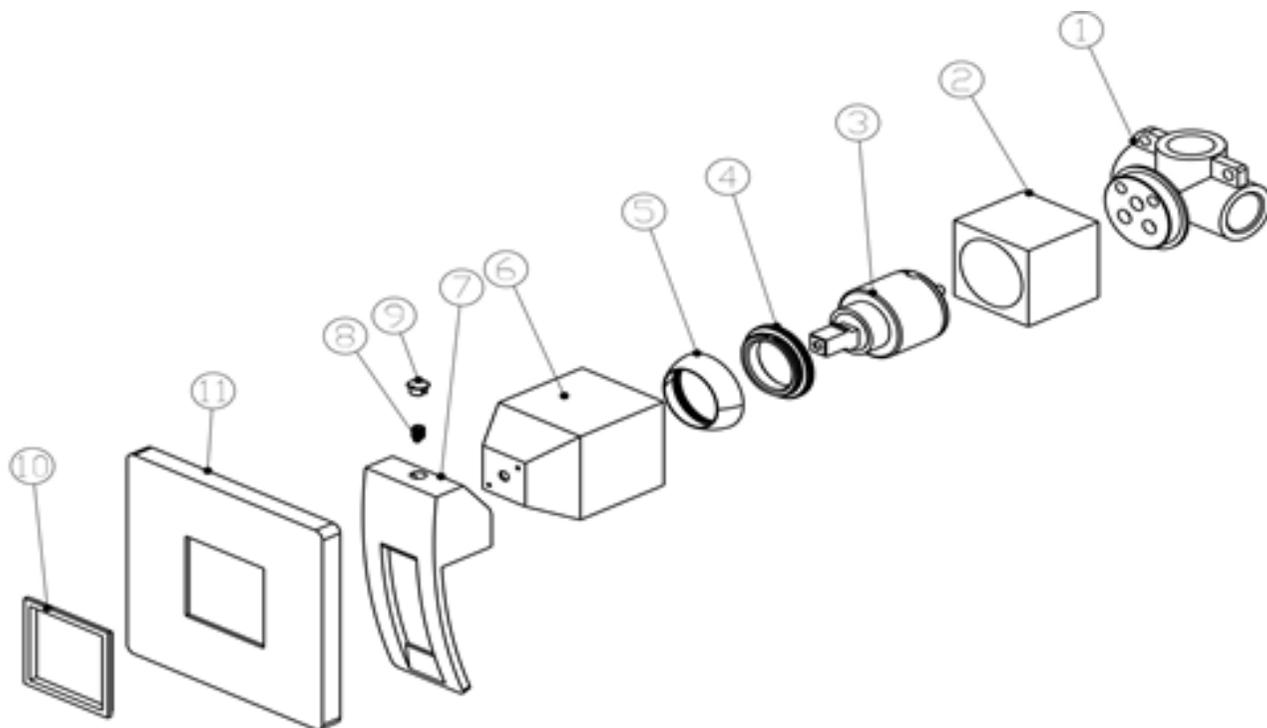

Componente	Descripcion	Material	Cantidad
11	Escudo Decorativo	Acero Inoxidable	1
10	Junta	Goma	1
9	Tapa del Tornillo	ABS	1
8	Anillo de Fijacion	Acero Inoxidable	1
7	Manubrio	Zinc	1
6	Escudo Protector	POM	1
5	Capuchon	ABS	1
4	Contratuerca	Laton	1
3	Cartucho	Ceramico	1
2	Envoltura Cartucho	Laton	1
1	Cuerpo de la Griferia	Laton	1

Grifo Siena AQ57447-CR

Características:


- Para Bidet
- Monomando
- Material Laton
- Acabado Cromado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal Maxima: 0.04 mpa - 0.04 mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

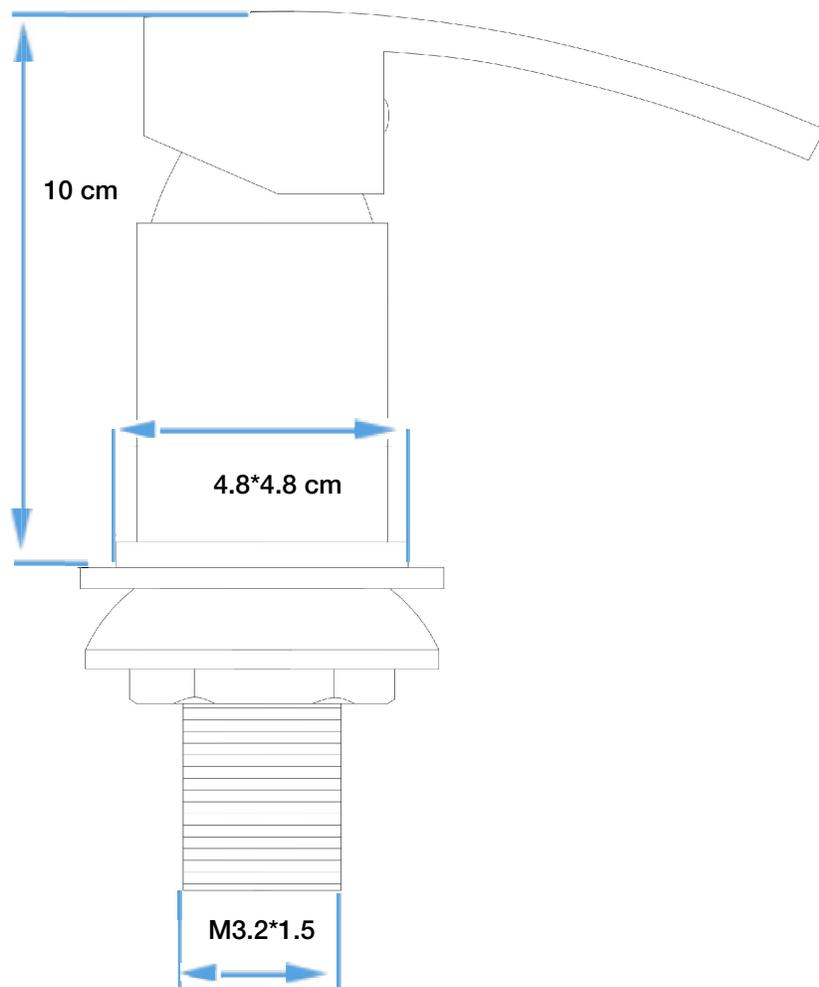

Hoja de Repuestos

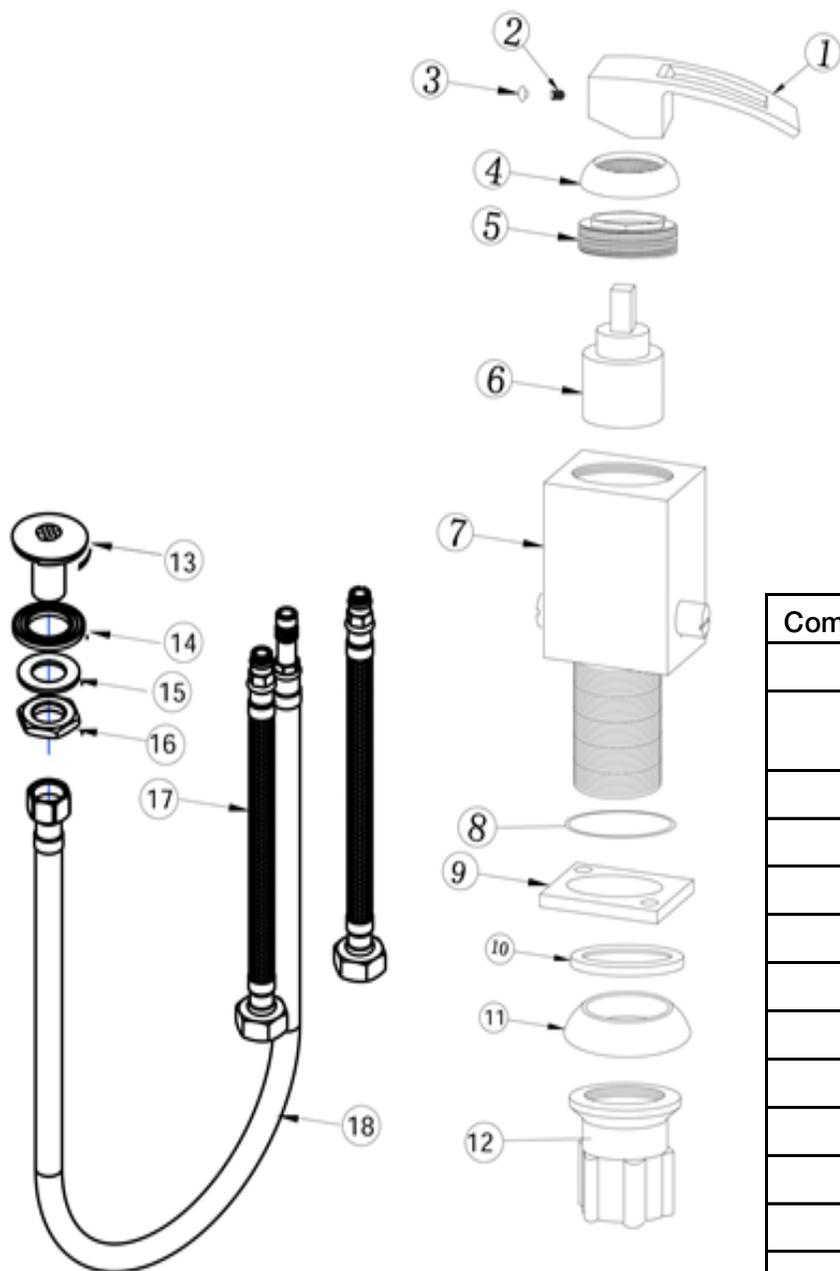

Componente	Descripcion	Cantidad
18	Manguera	1
17	Manguera Agua Fria & Agua Caliente	2
16	Contratuerca	1
15	Anillo	1
14	Anillo	1
13	Ducha	1
12	Tuerca Instalacion Rapida	1
11	Junta	1
10	Anillo	1
9	Plato Decorativo	1
8	Anillo O	1
7	Cuerpo de la Griferia	1
6	Cartucho	1
5	Contratuerca	1
4	Capuchon	1
3	Tapa Tornillo	1
2	Tornillo	1
1	Manubrio	1