

Grifo Murcia AQ531061-CR

Características:



- Para Ducha
- Empotrado
- Material: Laton
- Monomando
- Acabado en Cromado
- Temperatura del agua 0 ~ 90° C
- Caudal maximo: 0.04mpa - 0.4mpa

Recomendación de instalación:


- Para evitar riesgos es necesario cortar el agua cerrando la llave de paso antes de instalar.
- Abra las llaves de paso y deje correr el agua durante dos minutos para evacuar posibles minerales y resto de obra alojados en la tubería. No omita este paso, ya que estas partículas podrian dañar los componentes internos de la grifería.

Recomendación de limpieza:

- Es recomendable la limpieza periódica para evitar los depósitos de cal.
- No aplicar detergentes que contengan ácido clorhídrico, fórmico o acético
- No utilizar utensilios abrasivos, como polvos abrasivos, esponjas o paño de microfibra.

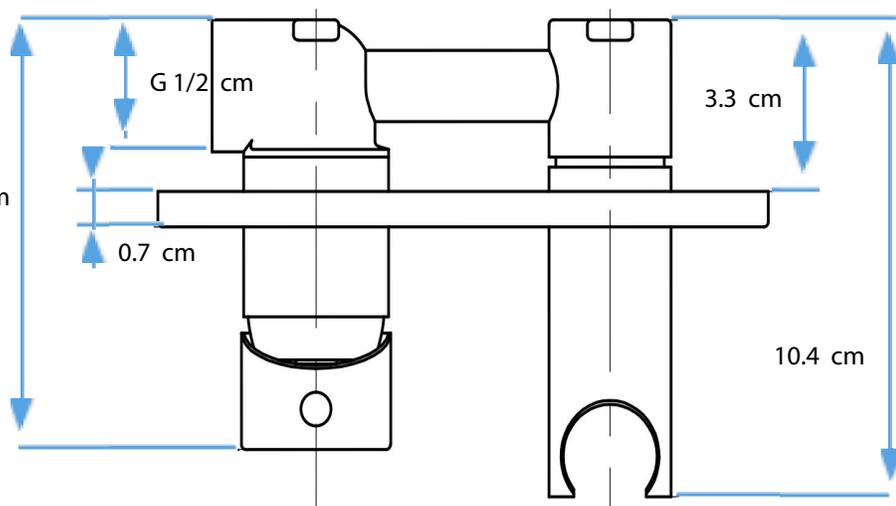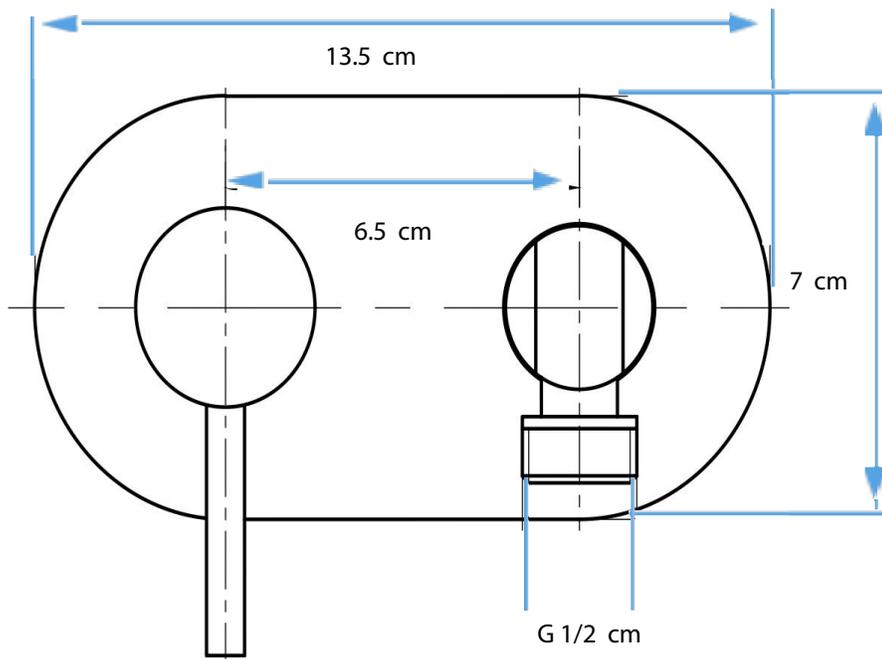

Ficha de Repuesto

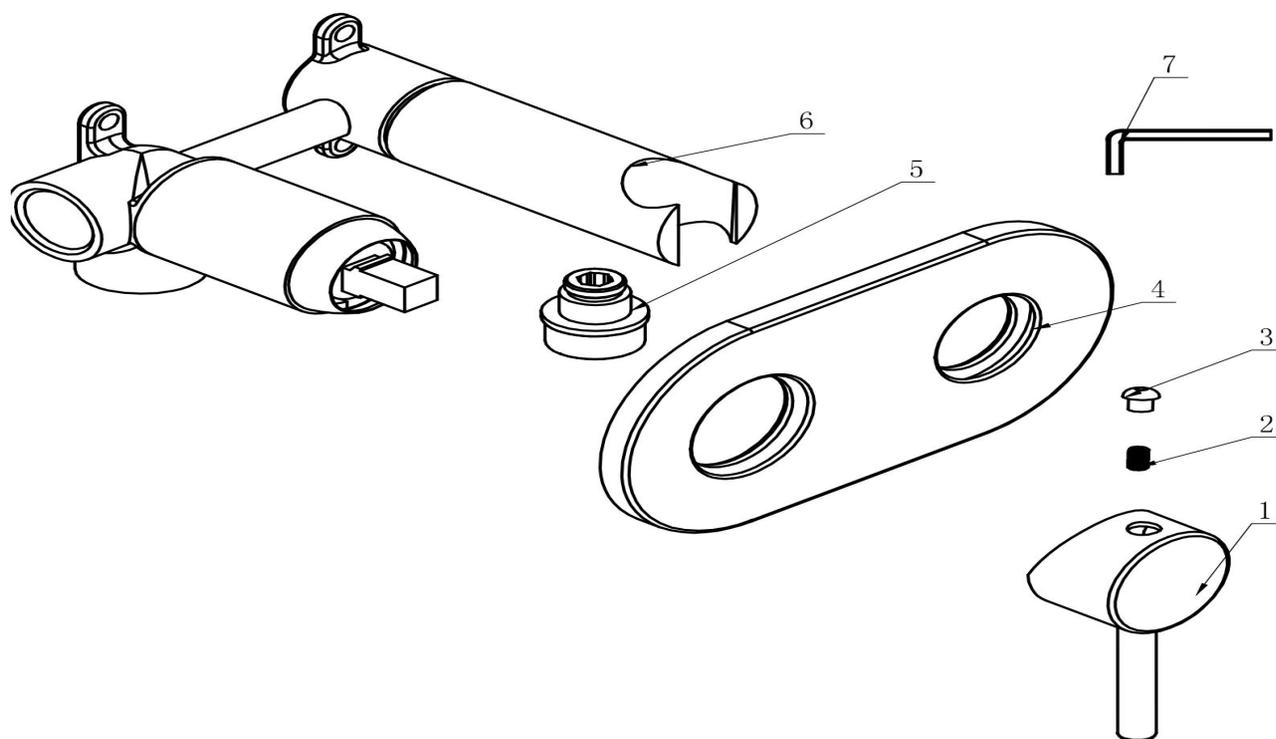

7	Llave	2
6	Soporte	1
5	Junta	1
4	Escudo Decorativo	1
3	Tapón	1
2	Tornillo Hexagonal	1
1	Manubrio	1